

Tehniline andmeleht

Reguleeritava kõrgusega kassett kontrollimisava jaoks,
RKN, roostevaba teras
Artiklinumber: 7408954



Reguleeritav ruudukujuline „pimekassett“ nimisuurusega 4, kontrollimisava loomiseks. Paigaldus sisetingimustes kanalisüsteemidesse, topelt- ja õnespõrandatesse, nii kuiv- kui ka märghooldusega põrandatesse. Sobib vaid siledatele põrandakatetele. Kaitseklass: IP X5.
Kahe universaalse seadmekarbi UT3 paigaldamiseks 4 kanderõnga/kandeaasaga üksikpaigaldusseadme või 6 Modul 45® seadme jaoks. Paigaldada saab kaks APMT2-katteplaati.



A2 Roostevaba teras

Põhiandmed


Artiklinumber	7408954
Nimetus 1	Ruudukujuline kassettraam
Nimetus 2	pimekaanega
Tootja	OBO
Mõõde	199x199x105
Materjal	Roostevaba teras
Väikseim täisühik	1
Koguse ühik	Tükk
Kaal	240 kg
Kaaluühik	kg/100 tk

Tehniline andmeleht

Reguleeritava kõrgusega kassett kontrollimisava jaoks,
RKN, roostevaba teras
Artiklinumber: 7408954



Mõõtmed

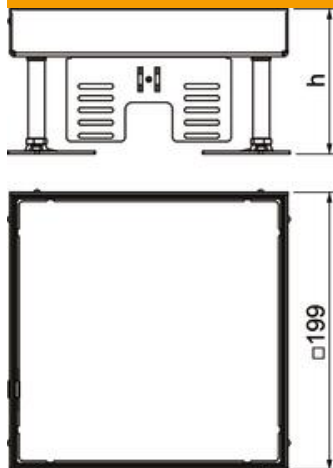

Pikkus	199 mm
Laius	199 mm
Kõrgus	110 mm
Mõõt h	110 mm

Tehnilised andmed

Paigaldatavate seadmete arv	0
Juhtmeväljaviikude arv	0
Universaalsete seadmekandurite arv	2 x UT3
Mudel	ruudukujuline
Juhtmeväljaviigu teostus	Juhtmete väljaviik puudub
Põhjahooldus	märg
Lahtisidestatav	ei
Max põrandakõrgus	155 mm
Min põrandakõrgus	110 mm
Sobib topeltpõrandasse paigaldamiseks	jah
Sobib õõnespõrandasse paigaldamiseks	jah
Sobib süvistuskarbile	250/350
Võimalik kinnitada seadmekarpe	ei
Pikkus paigaldusmõõt	201 mm
Nimisuurus põrandakarpidele	4
Max joondusvahemik	155 mm
Min joondusvahemik	110 mm
Standard	EN 50085-2-2
Kaitseaste (IP) kasutuses olekus	IP00
Kaitseaste (IP) kasutamata olekus	IP55
Kaitsemäär IK-kood	IK10.
Tugev teostus	ei
Paigaldussüsteemi tüüp	UT3
Vertikaalne koormus, suur pind	kuni 15 000 N
Vertikaalne koormus, väike pind	kuni 3 000 N
Heakskiidud	VDE
Põrandakatte paksus	25 mm