

Tehniline andmeleht

Reguleeritav raske koormus kassett, pime, RKRSL, nimisuurus R9, roostevaba teras

Artiklinumber: 7409114



Ümar suure koormustaluvusega „pimekassett“ nimisuurusega R9, kontrollimise- ja loomiseks sisetingimuste kanalisüsteemides, topelt- ja õõnespõrandates, nii kuiv- kui ka märghooldusega põrandates. Koormusklass 2, koormustaluvus kuni 20 kN. Sobib vaid siledatele põrandakatetele.

Reguleeritava kõrgusega, suure koormustaluvusega kassett pimekassetina, koormusklass 2 - koormustaluvus kuni 20 kN. Paigaldada saab kolm APMT5-katteplaati. Kolme seadmekarbi UT4 paigaldamiseks 9 kanderõnga/kandeasaga üksikpaigaldusseadme või 12 Modul 45 seadme jaoks.



A2 Roostevaba teras

Põhiandmed

Artiklinumber	7409114
Tüüp	RKR2 9SL2 V2 25
Nimetus 1	Raskkoormus-kassettraam
Nimetus 2	pimekaanega, 20 kN
Tooja	OBO
Mõõde	Ø305mm
Materjal	Roostevaba teras 1.4301
Väikseim täisühik	1
Koguse ühik	Tükk
Kaal	620 kg
Kaaluühik	kg/100 tk


Tehniline andmeleht

Reguleeritav raske koormus kassett, pime, RKRSL, nimisuurus R9, roostevaba teras

Artiklinumber: 7409114



Mõõtmed

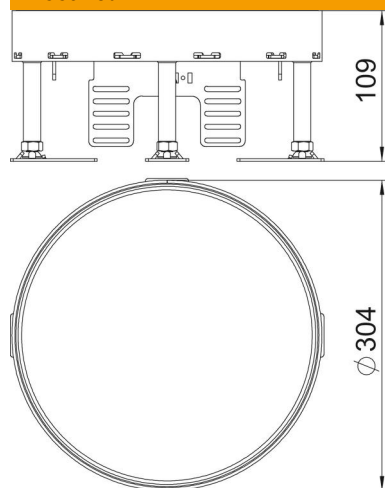

Mõõt h 109 mm

Tehnilised andmed

Paigaldatavate seadmete arv	0
Mudel	ümar
Juhtmeväljaviigu teostus	Juhtmete väljaviik puudub
Põhjahooldus	märg
Lahtisidestatav	ei
Max põrandakõrgus	159 mm
Min põrandakõrgus	109 mm
Sobib topeltpõrandasse paigaldamiseks	jah
Sobib õõnespõrandasse paigaldamiseks	jah
Sobib süvistuskarbile	350
Võimalik kinnitada seadmekarpe	jah
Nimisuurus põrandakarpidele	R9
Max joondusvahemik	159 mm
Min joondusvahemik	109 mm
Kaitseaste (IP) kasutuses olekus	IP00
Kaitseaste (IP) kasutamata olekus	IP44
Kaitsemäär IK-kood	IK10.
Tugev teostus	jah
Raskekoormusklass	20 kN (OBO SL2)
Paigaldussüsteemi tüüp	UT4
Põrandakatte paksus	25 mm