


Tehniline andmeleht

Reguleeritava kõrgusega kassett juhtmeväljaviiguga,
RKSN, messing
Artiklinumber: 7409214



Reguleeritava kõrgusega kasset nimisuurusega 9, juhtmeväljaviiguga, paigaldus-
seadmete paigaldamiseks sisetingimustesse kuivhooldusega põrandatesse.
Kolme universaalse seadmearbi UT4 paigaldamiseks 9 kanderõnga/kandeaas-
saga üksikpaigaldusseadme või 12 Modul 45® seadme jaoks.

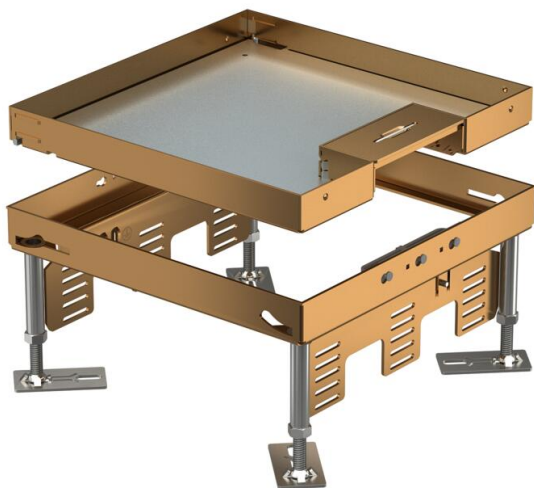

CuZn
37 Messing

Põhiandmed


Artiklinumber	7409214
Tüüp	RKSN2 9 MS 25
Nimetus 1	Ruudukujuline kassettraam
Nimetus 2	kaabliväljaviiguga
Tooja	OBO
Mõõde	243x243mm
Materjal	Messing
Väikseim täisühik	1
Koguse ühik	Tükk
Kaal	619 kg
Kaaluühik	kg/100 tk

Tehniline andmeleht

Reguleeritava kõrgusega kassett juhtmeväljaviiguga,
RKSN, messing
Artiklinumber: 7409214



Mõõtmed

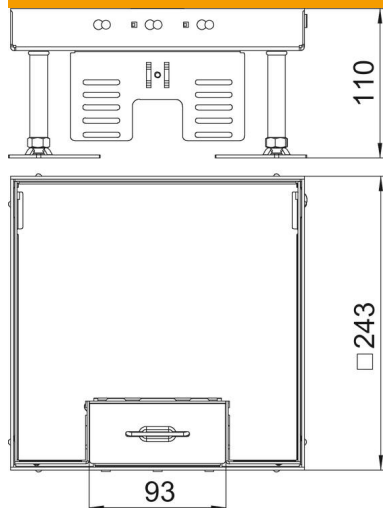

Pikkus	243 mm
Laius	243 mm
Mõõt h	110 mm

Tehnilised andmed

Paigaldatavate seadmete arv	12
Seadmekarpide arv	3
Juhtmeväljaviikude arv	1
Mudel	ruudukujuline
Juhtmeväljaviigu teostus	Pööratav kaabli väljaviik
Põhjahooldus	kuiv
Lahtisidestatav	ei
Max põrandakõrgus	155 mm
Min põrandakõrgus	110 mm
Sobib topeltpõrandasse paigaldamiseks	jah
Sobib õõnespõrandasse paigaldamiseks	jah
Sobib süvistuskarbile	250/350
Võimalik kinnitada seadmekarpe	jah
Pikkus paigaldusmõõt	244 mm
Nimiväärtus	350 mm
Nimisuurus põrandakarpidele	9
Max joondusvahemik	155 mm
Min joondusvahemik	110 mm
Kaitseaste (IP) kasutuses olekus	IP20
Kaitseaste (IP) kasutamata olekus	IP40
Kaitsemäär IK-kood	IK10.
Tugev teostus	ei
Paigaldussüsteemi tüüp	UT4
Vertikaalne koormus, suur pind	kuni 10 000 N
Vertikaalne koormus, väike pind	kuni 3 000 N
Heakskiidud	VDE
Põrandakatte paksus	25 mm