


Tehniline andmeleht

Reguleeritava kõrgusega kassett juhtmeväljaviiguga,
RKSRNUZD3, messing
Artiklinumber: 7409222

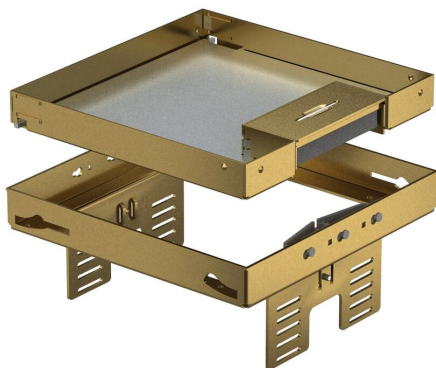

Reguleeritava kõrgusega, pörandast lahtisidestatud kassett nimisuurusega 4, juhtmeväljaviiguga, seadmete paigaldamiseks sisetingimustesse kuivhooldusega pörandatesse. Paigaldatav pörandaspaigaldus süvistuskarpidesse UZD250-3 või UZD350-3 koos paigaldusraamiga DUG.../4 või süvistuskarpides UGD250-3/4 või UGD350-3/4. Paigaldatakse (eraldi tellitavate) nivelleerimisnurgikute abil pörandasiseste karpide alumiiniumraamprofiilidele.

Reguleeritava kõrgusega juhtmeväljaviiguga kassett. Paigaldada saab kaks APMT2-katteplaati. Kahe seadmekarbi UT3 paigaldamiseks 4 kanderõnga/kan-deaasaga üksikpaigaldusseadme või kuue Modul 45 seadme jaoks.



CuZn
37 Messing

Põhiandmed


Artiklinumber	7409222
Tüüp	RKSN2 UZD3 4MS20
Nimetus 1	Ruudukujuline kassettraam
Nimetus 2	kaabliväljaviiguga
Tooja	OBO
Mõõde	200x200mm
Materjal	Messing
Väikseim täisühik	1
Koguse ühik	Tükk
Kaal	224 kg
Kaaluühik	kg/100 tk

Tehniline andmeleht

Reguleeritava kõrgusega kassett juhtmeväljaviiguga,
RKSRNUZD3, messing
Artiklinumber: 7409222



Mõõtmed

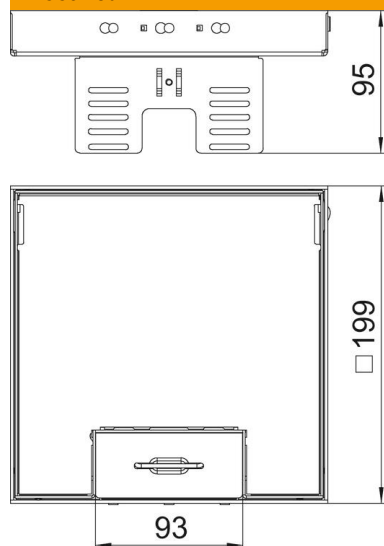

Mõõt h 90 mm

Tehnilised andmed

Paigaldatavate seadmete arv	6
Seadmekarpide arv	2
Juhtmeväljaviikude arv	1
Mudel	ruudukujuline
Juhtmeväljaviigu teostus	Pööratav kaabli väljaviik
Põhjahooldus	kuiv
Lahtisidestatav	jah
Min põrandakõrgus	105 mm
Sobib topeltpõrandasse paigaldamiseks	jah
Sobib õõnespõrandasse paigaldamiseks	jah
Sobib süvistuskarbile	250/350
Võimalik kinnitada seadmekarpe	jah
Nimisuurus põrandakarpidele	4
Standard	EN 50085-2-2
Kaitseaste (IP) kasutuses olekus	IP20
Kaitseaste (IP) kasutamata olekus	IP40
Kaitsemäär IK-kood	IK10.
Tugev teostus	ei
Paigaldussüsteemi tüüp	UT3
Heakskiidud	VDE
Põrandakatte paksus	20 mm