


Tehniline andmeleht

Risthargmik 60/300 A2

Artiklinumber: 7027505



Risthargmik horisontaalse hargnemise loomiseks, 60 mm küljekõrgusega liitmik Magic- ja poltühendusega kaablirennide jaoks. Kruvivaba paigaldus topeltklambritega või poltühendus ümarpeapoltidega FRS ja kombimutritega M6. Kasutatav nii sise- kui välistingimustes. Kinnitusmaterjal tuleb eraldi tellida.

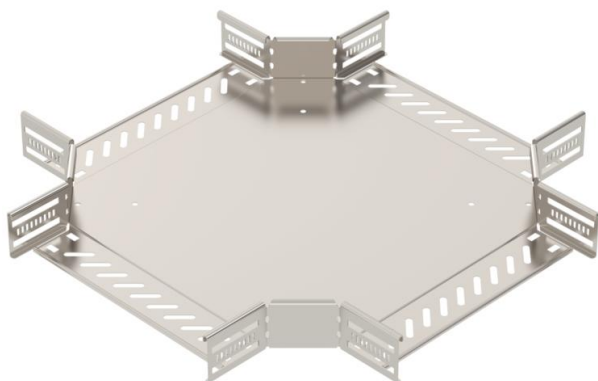

A2 Roostevaba teras 1.4301

2B hele, järeltöödeldud

Põhiandmed

Artiklinumber	7027505
Tüüp	RK 630 A2
Nimetus 1	Risthargmik
Nimetus 2	kaablirennile
Tooja	OBO
Mõõde	60x300
Materjal	Roostevaba teras 1.4301
Pinnakate	hele, järeltöödeldud
Pindala standard	
Väikseim täisühik	1
Koguse ühik	Tükk
Kaal	224,2 kg
Kaaluühik	kg/100 tk


Tehniline andmeleht

Risthargmik 60/300 A2

Artiklinumber: 7027505



Mõõtmed

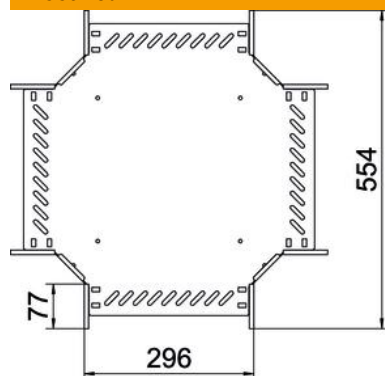

Laius	300 mm
Kõrgus	60 mm
Pleki paksus	1 mm
Mõõt B	300 mm

Tehnilised andmed

Ühenduse teostus	integreeritud jätkuelement
Toimetagamine	jah
Põhjapleki materjali paksus	1 mm
NATO aukude muster	ei
Roostevaba teras, peitsitud	ei
Rakendustemperatuuri vahemiku max	120 °C
Rakendustemperatuuri vahemiku min	-20 °C
Pika sildega teostus	ei
kaablikandursüsteemi liitmiku tüüp	kruvitud / vahele kinnitatud
Soovitatav kruvide arv	28 St.
Tala paksus	1,25 mm