


# Tehniline andmeleht

Risthargmik 60/300 A4

Artiklinumber: 7027524



Risthargmik horisontaalse hargnemise loomiseks, 60 mm küljekõrgusega liitmik Magic- ja poltühendusega kaablirennide jaoks. Kruvivaba paigaldus topeltklambritega või poltühendus ümarpeapoltidega FRS ja kombimutritega M6. Kasutatav nii sise- kui välistingimustes. Kinnitusmaterjal tuleb eraldi tellida.

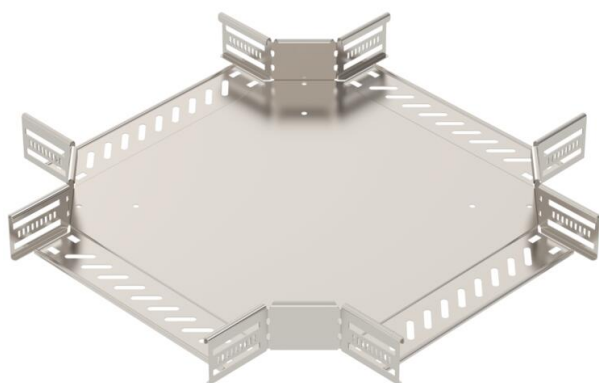

**A4** roostevaba teras 1.4571

**2B** hele, järeltöödeldud

## Põhiandmed

Artiklinumber	7027524
Tüüp	RK 630 A4
Nimetus 1	Risthargmik
Nimetus 2	kaablirennile
Tooja	OBO
Mõõde	60x300
Materjal	roostevaba teras 1.4571
Pinnakate	hele, järeltöödeldud
Pindala standard	
Väikseim täisühik	1
Koguse ühik	Tükk
Kaal	224,2 kg
Kaaluühik	kg/100 tk


# Tehniline andmeleht

Risthargmik 60/300 A4

Artiklinumber: 7027524



## Mõõtmed

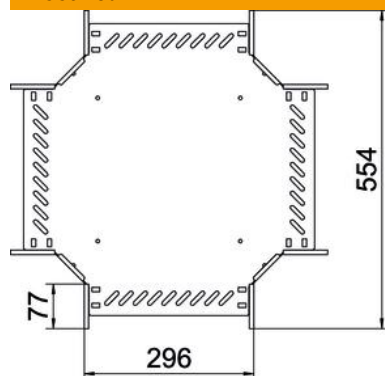

Laius	300 mm
Kõrgus	60 mm
Pleki paksus	1 mm
Mõõt B	300 mm

## Tehnilised andmed

Ühenduse teostus	integreeritud jätkuelement
Toimetagamine	jah
Põhjapleki materjali paksus	1 mm
NATO aukude muster	ei
Roostevaba teras, peitsitud	ei
Rakendustemperatuuri vahemiku max	120 °C
Rakendustemperatuuri vahemiku min	-20 °C
Pika sildega teostus	ei
kaablikandursüsteemi liitmiku tüüp	kruvitud
Soovitatav kruvide arv	28 St.
Tala paksus	1,25 mm