

# Tehniline andmeleht

## Risthargmik 60 FT

Artiklinumber: 7027415



Risthargmik horisontaalse hargnemise loomiseks, 60 mm küljekõrgusega liitmik Magic- ja poltühendusega kaablirennide jaoks. Kruvivaba paigaldus topeltklambritega või poltühendus ümarpeapoltidega FRS ja kombimutritega M6. Kasutatav nii sise- kui välistingimustes. Kinnitusmaterjal tuleb eraldi tellida.



**St** Teras

**FT** Kuumtsingitud kastmismeetodil

### Põhiandmed

Artiklinumber	7027415
Tüüp	RK 630 FT
Nimetus 1	Risthargmik
Nimetus 2	kaablirennile
Tooja	OBO
Mõõde	60x300
Materjal	Teras
Pinnakate	Kuumtsingitud kastmismeetodil
Pindala standard	DIN EN ISO 1461
Väikseim täisühik	1
Koguse ühik	Tükk
Kaal	236,1 kg
Kaaluühik	kg/100 tk


# Tehniline andmeleht

## Risthargmik 60 FT

Artiklinumber: 7027415



### Mõõtmed

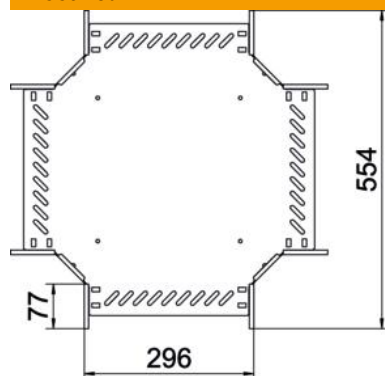

Laius	300 mm
Kõrgus	60 mm
Pleki paksus	1 mm
Mõõt B	300 mm

### Tehnilised andmed

Ühenduse teostus	integreeritud jätkuelement
Toimetagamine	jah
Põhjapleki materjali paksus	1 mm
NATO aukude muster	ei
Roostevaba teras, peitsitud	ei
Rakendustemperatuuri vahemiku max	120 °C
Rakendustemperatuuri vahemiku min	-20 °C
Pika sildega teostus	ei
kaablikandursüsteemi liitmiku tüüp	kruvitud / vahele kinnitatud
Soovitatav kruvide arv	28 St.
Tala paksus	1,25 mm