


# Tehniline andmeleht

Risthargmik 60/600 A2

Artiklinumber: 7027511



Risthargmik horisontaalse hargnemise loomiseks, 60 mm küljekõrgusega liitmik Magic- ja poltühendusega kaablirennide jaoks. Kruvivaba paigaldus topeltklambritega või poltühendus ümarpeapoltidega FRS ja kombimutritega M6. Kasutatav nii sise- kui välistingimustes. Kinnitusmaterjal tuleb eraldi tellida.

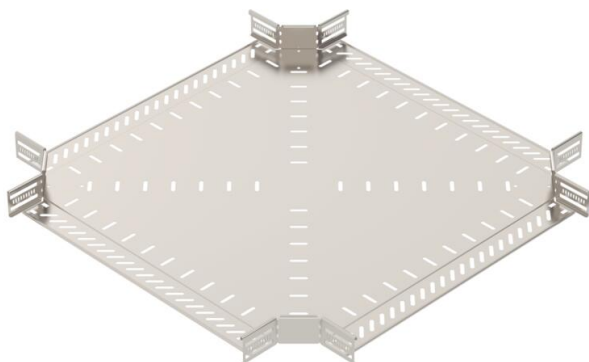

**A2** Roostevaba teras 1.4301

**2B** hele, järeltöödeldud

## Põhiandmed

Artiklinumber	7027511
Tüüp	RK 660 A2
Nimetus 1	Risthargmik
Nimetus 2	kaablirennile
Tooja	OBO
Mõõde	60x600
Materjal	Roostevaba teras 1.4301
Pinnakate	hele, järeltöödeldud
Pindala standard	
Väikseim täisühik	1
Koguse ühik	Tükk
Kaal	521,8 kg
Kaaluühik	kg/100 tk


# Tehniline andmeleht

Risthargmik 60/600 A2

Artiklinumber: 7027511



## Mõõtmed

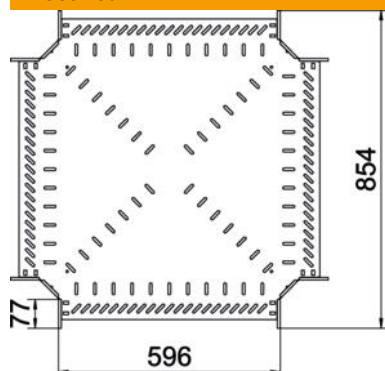

Laius	600 mm
Kõrgus	60 mm
Pleki paksus	1 mm
Mõõt B	600 mm

## Tehnilised andmed

Ühenduse teostus	integreeritud jätkuelement
Toimetagamine	ei
Põhjapleki materjali paksus	1 mm
NATO aukude muster	ei
Roostevaba teras, peitsitud	ei
Rakendustemperatuuri vahemiku max	120 °C
Rakendustemperatuuri vahemiku min	-20 °C
Pika sildega teostus	ei
kaablikandursüsteemi liitmiku tüüp	kruvitud / vahele kinnitatud
Soovitav kruvide arv	32 St.
Tala paksus	1,25 mm