


Tehniline andmeleht

Risthargmik 85 FS

Artiklinumber: 7027341



Risthargmik horisontaalse hargnemise loomiseks, 85 mm küljekõrgusega liitmik Magic- ja poltühendusega kaablirennide jaoks. Kruvivaba paigaldus topeltklambritega või poltühendus ümarpeapoltidega FRS ja kombimutritega M6. Kasutatav sisetingimustes. Kinnitusmaterjal tuleb eraldi tellida.

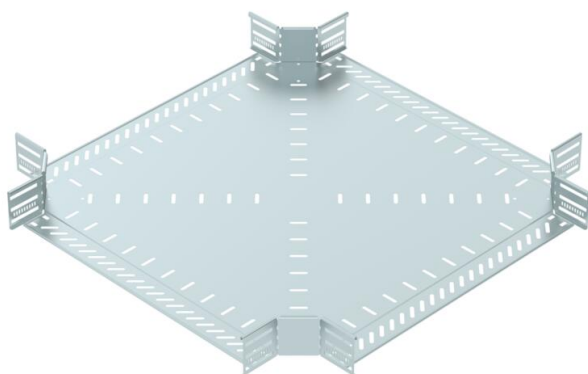

St Teras

FS kuumtsingitud lintmeetodil

Põhiandmed

Artiklinumber	7027341
Tüüp	RK 860 FS
Nimetus 1	Risthargmik
Nimetus 2	kaablirennile
Tooja	OBO
Mõõde	85x600
Materjal	Teras
Pinnakate	kuumtsingitud lintmeetodil
Pindala standard	DIN EN 10346
Väikseim täisühik	1
Koguse ühik	Tükk
Kaal	546,3 kg
Kaaluühik	kg/100 tk


Tehniline andmeleht

Risthargmik 85 FS

Artiklinumber: 7027341



Mõõtmed

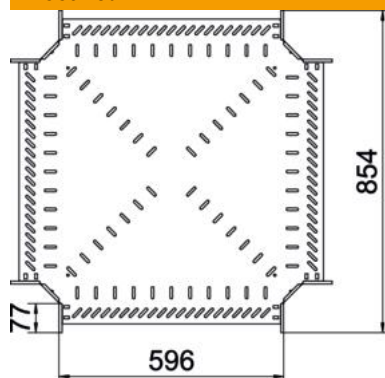

Laius	600 mm
Kõrgus	85 mm
Pleki paksus	1 mm
Mõõt B	600 mm
Mõõt R	50 mm

Tehnilised andmed

Ühenduse teostus	integreeritud jätkuelement
Toimetagamine	ei
Põhjapleki materjali paksus	1 mm
NATO aukude muster	ei
Roostevaba teras, peitsitud	ei
Rakendustemperatuuri vahemiku max	120 °C
Rakendustemperatuuri vahemiku min	-20 °C
Pika sildega teostus	ei
kaablikandursüsteemi liitmiku tüüp	kruvitud / vahele kinnitatud
Soovitatav kruvide arv	40 St.
Tala paksus	1,25 mm