


T-hargmik horisontaalse hargnemise loomiseks, 110 mm küljekõrgusega liitmik Magic- ja poltühendusega kaablirennide jaoks. Kruvivaba paigaldus topeltklambritega või poltühendus ümarpeapoltidega FRS ja kombimutritega M6. Kasutatav sisetingimustes. Kinnitusmaterjal tuleb eraldi tellida.

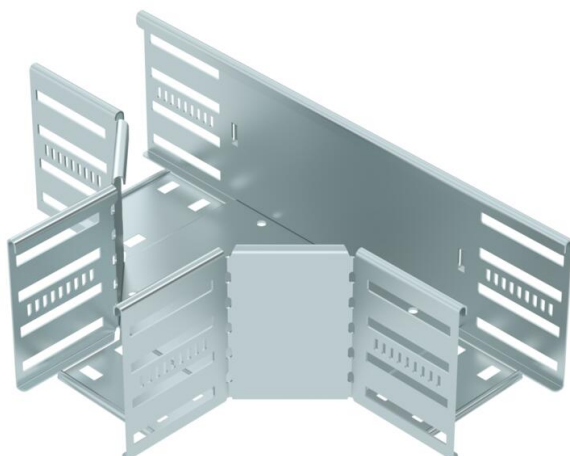

**St** Teras

**FS** kuumtsingitud lintmeetodil

#### Põhiandmed

Artiklinumber	6038300
Tüüp	RT 110 FS
Nimetus 1	T-ühendus
Nimetus 2	kaablirennile, horisontaalne
Tooja	OBO
Mõõde	110x100
Materjal	Teras
Pinnakate	kuumtsingitud lintmeetodil
Pindala standard	DIN EN 10346
Väikseim täisühik	1
Koguse ühik	Tükk
Kaal	113,2 kg
Kaaluühik	kg/100 tk


# Tehniline andmeleht

T-hargmik 110 FS

Artiklinumber: 6038300



## Mõõtmed

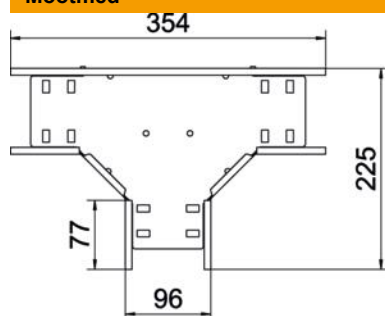

Laius	100 mm
Kõrgus	110 mm
Pleki paksus	0,8 mm
Mõõt B	100 mm

## Tehnilised andmed

Ühenduse teostus	intergreeritud jätkuelement
Toimetagamine	ei
NATO aukude muster	ei
Roostevaba teras, peitsitud	ei
Rakendustemperatuuri vahemiku max	120 °C
Rakendustemperatuuri vahemiku min	-20 °C
Pika sildega teostus	ei
kaablikandursüsteemi liitmiku tüüp	kruvitud / vahele kinnitatud
Soovitav kruvide arv	27 St.
Tala paksus	1,25 mm