


T-hargmik horisontaalse hargnemise loomiseks, 110 mm küljekõrgusega liitmik Magic- ja poltühendusega kaablirennide jaoks. Kruvivaba paigaldus topeltklambritega või poltühendus ümarpeapoltidega FRS ja kombimutritega M6. Kasutatav sisetingimustes. Kinnitusmaterjal tuleb eraldi tellida.

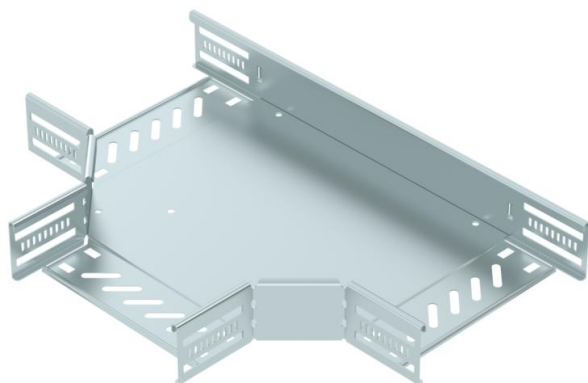

St Teras

FS kuumtsingitud lintmeetodil

Põhiandmed

Artiklinumber	6038104
Tüüp	RT 620 FS
Nimetus 1	T-ühendus
Nimetus 2	kaablirennile, horisontaalne
Tooja	OBO
Mõõde	60x200
Materjal	Teras
Pinnakate	kuumtsingitud lintmeetodil
Pindala standard	DIN EN 10346
Väikseim täisühik	1
Koguse ühik	Tükk
Kaal	122,4 kg
Kaaluühik	kg/100 tk


Tehniline andmeleht

T-hargmik 60 FS

Artiklinumber: 6038104



Mõõtmed

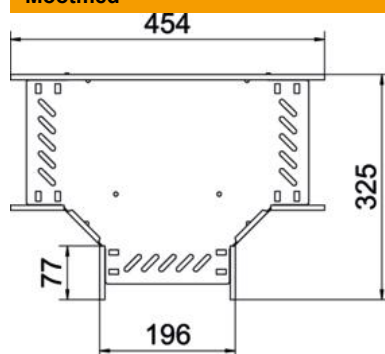

Laius	200 mm
Kõrgus	60 mm
Pleki paksus	0,8 mm
Mõõt B	200 mm

Tehnilised andmed

Ühenduse teostus	integreeritud jätkuelement
Toimetagamine	jah
NATO aukude muster	ei
Roostevaba teras, peitsitud	ei
Rakendustemperatuuri vahemiku max	120 °C
Rakendustemperatuuri vahemiku min	-20 °C
Pika sildega teostus	ei
kaablikandursüsteemi liitmiku tüüp	kruvitud / vahele kinnitatud
Soovitatav kruvide arv	18 St.
Tala paksus	1,25 mm