

Tehniline andmeleht

Roostevabast terasest torukaar V4A

Artiklinumber: 2046765



90° poogen koos vastuvormitud muhvidega elektriinstallatsiooni torudele EN 61386-1 kohaselt. Teravate servadeta siseseinaga.



A4 roostevaba teras 1.4571

2B hele, järeltöödeldud

Põhiandmed

Artiklinumber	2046765
Tüüp	SB50W A4
Nimetus 1	Roostevaba toru poogen
Nimetus 2	ilma keermeta
Tooja	OBO
Mõõde	Ø50mm
Materjal	roostevaba teras 1.4571
Pinnakate	hele, järeltöödeldud
Pindala standard	
Väikseim täisühik	5
Koguse ühik	Tükk
Kaal	79,5 kg
Kaaluühik	kg/100 tk


Tehniline andmeleht

Roostevabast terasest torukaar V4A

Artiklinumber: 2046765



Mõõtmed

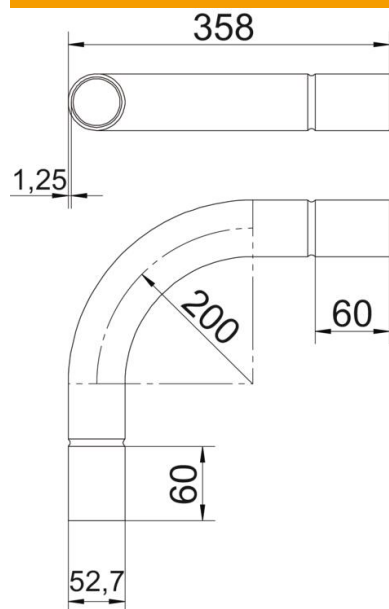

Mõõt A	60 mm
Mõõt B	358 mm
Mõõt D	52,7 mm
Mõõt d	50,2 mm
Mõõt l	50 mm
Mõõt m (mm)	M50
Mõõt R	200 mm
Mõõt t	1,25 mm

Tehnilised andmed

Mudel	Pistik
Paindlik	ei
toru läbimõõdule, nominaalne	50 mm
halogeenita	ei
Kontrollava ja kaanega	ei
Muhviga	jah
Pealispind harjatud	jah
Poleeritud pind	ei
Rakendustemperatuuri vahemiku max	400 °C
Rakendustemperatuuri vahemiku min	-45 °C
Poogna nurk	90 °
Kaheosaline	ei