

# Tehniline andmeleht

## Toruhoidikuga tugiklamber küljel

Artiklinumber: 1488353



Tugiklamber torude paigaldamiseks. Kinnine toruhoidik külgmise. Kinnitamine kandetala külge löömise teel.



|    |             |
|----|-------------|
| St | Teras       |
| ZL | Tsinklamell |

### Põhiandmed

|                   |                        |
|-------------------|------------------------|
| Artiklinumber     | 1488353                |
| Nimetus 1         | Tugiklamber            |
| Nimetus 2         | toruhoidikuga 36-40 mm |
| Tootja            | OBO                    |
| Mõõde             | 4-10mm                 |
| Materjal          | Teras                  |
| Pinnakate         | Tsinklamell            |
| Pindala standard  |                        |
| Väikseim täisühik | 50                     |
| Koguse ühik       | Tükk                   |
| Kaal              | 4,8 kg                 |
| Kaaluühik         | kg/100 tk              |


# Tehniline andmeleht

## Toruhoidikuga tugiklamber küljel

Artiklinumber: 1488353



### Mõõtmed

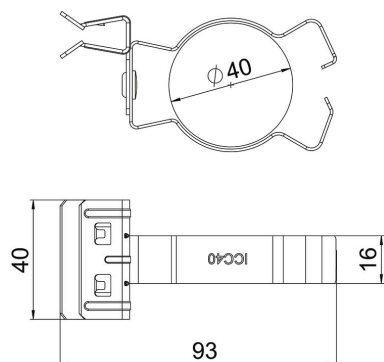

|        |       |
|--------|-------|
| Pikkus | 93 mm |
| Laius  | 40 mm |
| Kõrgus | 47 mm |
| Mõõt L | 93 mm |
| Maß W  | 40 mm |

### Tehnilised andmed

|                                    |             |
|------------------------------------|-------------|
| Ühendusviis/ühendatav koostedetail | Toru/kaabel |
| Kinnitusviis                       | Klemmid     |
| Purunemiskoormus                   | 0,45 kN     |
| Ääre max paksus F                  | 10 mm       |
| Ääre min paksus F                  | 4 mm        |
| Max toru-/kaabli läbimõõt          | 40 mm       |
| Min toru-/kaabli läbimõõt          | 36 mm       |
| Reguleeritav šarniir               | ei          |
| Šarniirtoime                       | ei          |