


Tehniline andmeleht

Jaotuskilp, 5 jaotusüksust, klemmiliistuga, polüstürool

Artiklinumber: 2008804

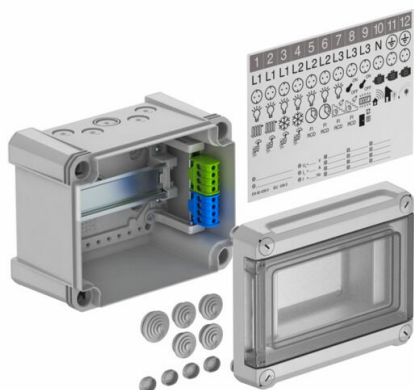

Klemmiliistuga jaotuskilp turvaliseks voolu jagamiseks nii sise- kui ka kaitstud välistingimustes, vastavalt standardile IEC 439-3. Eelmonteeritud 35 mm DIN-lattiga. Kaitseklass IP66 ja loogikindlusklass IK06. Läbipaistev kruvitav kaas, väljalõikega.

- kaitseisolatsiooniga, max 5 jaotusüksuse jaoks
 - klemmiliistukomplekt: üks PE/N klemm 4 × 16 mm² kruvikinnitustega, mini-DIN-latt, paigaldusjuhend ja kinnituskomplekt
 - märgistussildid ühendatud tarbijatele
 - 4 elastset kaabli- ja juhtmesisendit Ø 20 mm kaabli läbimõõdule 0-17 mm
 - 1 elastne kaabli- ja juhtmesisend Ø 25 mm kaabli läbimõõdule 0-22 mm
 - 4 väljamurtavat ava Ø 20 mm üleval ja all
 - 1 väljamurtav kombiava Ø 20/25 mm üleval ja all
 - 4 kinnituskruvide katekorki
- Pinnapealne väikejaotur, kaitseisolatsiooniga max 5 jaotusüksusele. Ülemisel ja alumisel küljel vastavalt 5 väljamurtavat ava (4x Ø 20 ja 1x Ø 20/25), sh eelmonteeritud 35 mm DIN-latti-kandesiini. Neli kaasasolevat kruvikattekorki takistavad tahtmatut pingeviivitust. Sobib paigaldamiseks sise- ja kaitstud välispiirkonnas

Tarvikud:

Klemmiliistude komplekt sisaldab iga ühe PE/N klemmi kohta vastavalt 4x16 mm² kruviklemmiliistu, mini-DIN-profiillatti, paigaldusjuhendit ja kinnituskomplekti

Isenakkuvaid piktogramme külge ühendatud tarbijate tähistamiseks ja kirjaga katmiseks

nelja elastset Ø 20 mm kaabli- ja juhtmesisseviiku 0–17 mm läbimõõduga kaablile

elastset Ø 25 mm kaabli- ja juhtmesisseviiku 0–22 mm läbimõõduga kaablile

Nimivool 40 A

Võimsuskadu 40K juures 19 W



PS Polüstüreen

Tehniline andmeleht

Jaotuskilp, 5 jaotusüksust, klemmilistuga, polüstürool



Artiklinumber: 2008804

Põhiandmed

Artiklinumber	2008804
Tüüp	SDB 05 PS
Nimetus 1	Jaotuskarp
Nimetus 2	max.5 moodulit
Tootja	OBO
Mõõde	190x150x125
Värv	helehall; RAL 7035
Materjal	Polüstüreen
Väikseim täisühik	1
Koguse ühik	Tükk
Kaal	81,5 kg
Kaaluühik	kg/100 tk

Mõõtmed

Pikkus	191 mm
Laius	151 mm
Kõrgus	126 mm

Tehnilised andmed

Paigaldusvõimalus	jah
Ridade arv	1
Katte tüüp	Kaas
Väikejaoturikaane tüüp	väljalõikega
DIN-latt	jah
Paigalduskoht	Sise-
EMC-teostus	ei
Hõõgniidi kontroll	650 °C
Klemmid	Pistik
Montaažiplaadiga	ei
Lukuga	ei
Väikeste paigaldusharukarpide montaaž	Ehitus
Nominaalne isolatsioonipinge, AC	1000 V
Nominaalne isolatsioonipinge, DC	1500 V
Nimipinge	400 V
Nimivool	40 A
kaitseklass	IP66
Kaitsemäär IK-kood	IK07.
Läbipaistev kaas	jah