

Tehniline andmeleht

Jaotuskilp, 12 jaotusüksust, klemmiliistuga, polükarbonaat

Artiklinumber: 2008852



Klemmiliistuga jaotuskilp turvaliseks voolu jagamiseks nii sise- kui ka välitingimustes, vastavalt standardile IEC 439-3. Eelmonteeritud 35 mm DIN-latiga. Kaitseklass IP66 ja löögikindlusklass IK06. Läbipaistev kruvitav kaas, väljalõikega.

- kaitseisolatsiooniga max 12 jaotusüksuse jaoks
- klemmiliistukomplekt: üks PE/N klemm (1 × 25 mm² ja 1 × 16 mm² kruviklemmi, 2 × 4 mm² ja 12 × 2,5 mm² pistikklemmi), mini-DIN-latt, paigaldusjuhend ja kinnituskomplekt
- märgistussildid ühendatud tarbijatele
- 8 elastset kaabli- ja juhtmesisendit Ø 20 mm kaabliõõsõudule 0-17 mm
- 1 elastne kaabli- ja juhtmesisend Ø 25 mm kaabliõõsõudule 0-22 mm
- 1 elastne kaabli- ja juhtmesisend Ø 32mm kaabliõõsõudule 0-28 mm
- 10 väljamurtavat ava Ø 20 mm üleval ja all
- 1 väljamurtav kombiava Ø 20/25/32 mm üleval ja all
- 4 kinnituskruvide kattekorki
- 2 roostevabast terasest väliskinnitust

- katteriba mittekasutatavatele jaotusüksustele
Pinnapealne väikejaotur, kaitseisolatsiooniga max 12 jaotusüksusele. Ülemisel ja alumisel küljel vastavalt 11 väljamurtavat ava (10x Ø 20 ja 1x Ø 20/25/32), sh eelmonteeritud 35 mm DIN-latti-kandesiini. Neli kaasasolevat kruvikattekorki takistavad tahtmatut pingeviivitust.

Sobib paigaldamiseks sise- ja välispiirkonnas;
standardi DIN EN 61439 alusel VDE kontrollitud;

Tarvikud:

Klemmiliistude komplekt sisaldab ühte PE/N-klemmi (1 × 25 mm² ja 1 × 16 mm² kruviklemmi kohta; 2 × 4 mm² ja 12 × 2,5 mm² vedruklemmi), mini-DIN-profiillatti, paigaldusjuhendit ja kinnituskomplekti

· isenakkuvaid piktogramme installatsiooni tähistamiseks;
· kaheksat elastset Ø 20 mm kaabli- ja juhtmesisseviiku 0–17 mm läbimõõduga kaablile

· elastset Ø 25 mm kaabli- ja juhtmesisseviiku 0–22 mm läbimõõduga kaablile

· elastset Ø 32 mm kaabli- ja juhtmesisseviiku 0–28 mm

· läbimõõduga kaablile

· kaht roostevabast terasest välist kinnitust

katteribasid kasutamata jagamisüksuste sulgemiseks

Nimivool 63 A

Võimsuskadu 40 K juures 25,1 W



PC Polükarbonaat

Tehniline andmeleht

Jaotuskilp, 12 jaotusüksust, klemmiliistuga, polükarbonaat




Artiklinumber: 2008852


Põhiandmed

Artiklinumber	2008852
Nimetus 1	Jaotuskarp
Nimetus 2	max. 12 moodulit
Tootja	OBO
Mööde	286x202x125
Värv	helehall; RAL 7035
Materjal	Polükarbonaat
Väikseim täisühik	1
Koguse ühik	Tükk
Kaal	150 kg
Kaaluühik	kg/100 tk

Mõõtmed

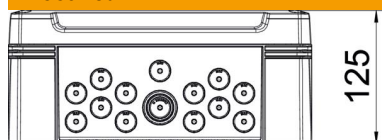

Pikkus	286 mm
Laius	202 mm
Kõrgus	126 mm

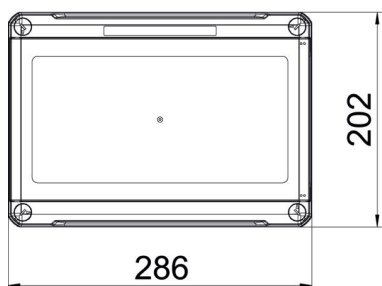

Tehniline andmeleht

Jaotuskilp, 12 jaotusüksust, klemmiliistuga, polükarbonaat

Artiklinumber: 2008852



Tehnilised andmed

Paigaldusvõimalus	jah
Ridade arv	1
Katte tüüp	Kaas
Väikejaoturikaane tüüp	väljalõikega
DIN-latt	jah
Paigalduskoht	kaitstud välispiirkond
EMC-teostus	ei
Hõõgniidi kontroll	850 °C
Klemmid	Pistik
Montaažiplaadiga	ei
Lukuga	ei
Väikeste paigaldusharukarpide montaaž	Ehitus
Nominaalne isolatsioonipinge, AC	1000 V
Nominaalne isolatsioonipinge, DC	1500 V
Nimipinge	400 V
Nimivool	63 A
kaitseklass	IP66
Kaitsemäär IK-kood	IK08.
Läbipaistev kaas	jah