

# Tehniline andmeleht

Jaotuskilp, 12 jaotusüksust, klemmiliistuga, polüstürool

Artiklinumber: 2008812



Klemmiliistuga jaotuskilp turvaliseks voolu jagamiseks nii sise- kui ka kaitstud välistingimustes, vastavalt standardile IEC 439-3. Eelmonteeritud 35 mm DIN-lattiga. Kaitseklass IP66 ja loogikindlusklass IK06. Läbipaistev kruvitav kaas, väljalõikega.

- kaitseisolatsiooniga max 12 jaotusüksuse jaoks
- klemmiliistukomplekt: 3 PE/N klemmi 4 × 16 mm<sup>2</sup> kruvikinnitustega, mini-DIN-latt, paigaldusjuhend ja kinnituskomplekt
- märgistussildid ühendatud tarbijatele
- 8 elastset kaabli- ja juhtmesisendit Ø 20 mm kaabliäbimõõdule 0-17 mm
- 1 elastne kaabli- ja juhtmesisend Ø 25 mm kaabliäbimõõdule 0-22 mm
- 1 elastne kaabli- ja juhtmesisend Ø 32 mm kaabliäbimõõdule 0-28 mm
- 10 väljamurtavat ava Ø 20 mm üleval ja all
- 1 väljamurtav kombiava Ø 20/25/32 mm üleval ja all

- 4 kinnituskruvide kattekorki  
Pinnapealne väikejaotur, kaitseisolatsiooniga max 12 jaotusüksusele. Ülemisel ja alumisel küljel vastavalt 11 väljamurtavat ava (10x Ø 20 ja 1x Ø 20/25/32), sh eelmonteeritud 35 mm DIN-latti-kandesiini. Neli kaasasolevat kruvikattekorki takistavad tahtmatut pingeviivitust. Sobib paigaldamiseks sise- ja kaitstud välispiirkonnas

Tarvikud:

Klemmiliistude komplekt sisaldab iga kolme PE/N klemmi kohta vastavalt 4x16mm<sup>2</sup> kruviklemmiliistu, mini-DIN-profiillatti, paigaldusjuhendit ja kinnituskomplekti

isenaakuvaid piktogramme külge ühendatud tarbijate tähistamiseks ja kirjaga katmiseks

kaheksat elastset Ø 20 mm kaabli- ja juhtmesisseviiku 0–17 mm läbimõõduga kaablile

elastset Ø 25 mm kaabli- ja juhtmesisseviiku 0–22 mm läbimõõduga kaablile

elastset Ø 32 mm kaabli- ja juhtmesisseviiku 0–28 mm

· läbimõõduga kaablile

kaht roostevabast terasest välist kinnitust

katteribasid kasutamata jagamisüksuste sulgemiseks

Nimivool 63 A

Võimsuskadu 40 K juures 25,1 W



PS Polüstüreen

# Tehniline andmeleht

Jaotuskilp, 12 jaotusüksust, klemmiliistuga, polüstürool




Artiklinumber: 2008812


## Põhiandmed

Artiklinumber	2008812
Nimetus 1	Jaotuskarp
Nimetus 2	max. 12 moodulit
Tootja	OBO
Mööde	286x202x125
Värv	helehall; RAL 7035
Materjal	Polüstüreen
Väikseim täisühik	1
Koguse ühik	Tükk
Kaal	141 kg
Kaaluühik	kg/100 tk

## Mõõtmed

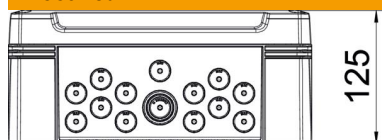

Pikkus	286 mm
Laius	202 mm
Kõrgus	126 mm

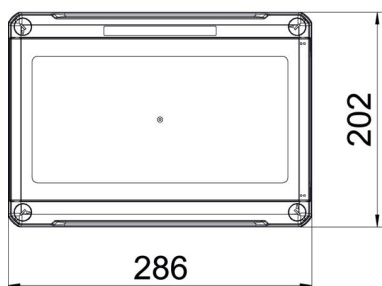

### Tehnilised andmed

Paigaldusvõimalus	jah
Ridade arv	1
Katte tüüp	Kaas
Väikejaoturikaane tüüp	väljalõikega
DIN-latt	jah
Paigalduskoht	Sise-
EMC-teostus	ei
Hõõgniidi kontroll	650 °C
Klemmid	Pistik
Montaažiplaadiga	ei
Lukuga	ei
Väikeste paigaldusharukarpide montaaž	Ehitus
Nominaalne isolatsioonipinge, AC	1000 V
Nominaalne isolatsioonipinge, DC	1500 V
Nimipinge	400 V
Nimivool	63 A
kaitseklass	IP66
Kaitsemäär IK-kood	IK07.
Läbipaistev kaas	jah