


Tehniline andmeleht

Tugevdatud korvrenn SGR 55 FT

Artiklinumber: 6000451

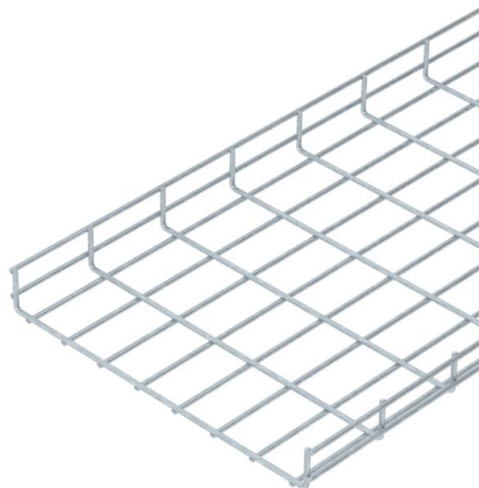

Korvrenn punktkeevitatud terastraatidest, küljekõrgus 55 mm.
Ava suurus on 50 x 100 mm.
Magnetiline varjestussummutus ilma kaaneta 15 dB, kaanega 25 dB.



St Teras

FT Kuumtsingitud kastmismeetodil

Põhiandmed

Artiklinumber	6000451
Tüüp	SGR 55 400 FT
Nimetus 1	Tugevdatud korvrenn SGR
Tootja	OBO
Mõõde	55x400x3000
Materjal	Teras
Pinnakate	Kuumtsingitud kastmismeetodil
Pindala standard	DIN EN ISO 1461
Väikseim täisühik	3
Koguse ühik	Meeter
Kaal	372,667 kg
Kaaluühik	kg/100 m


Tehniline andmeleht

Tugevdatud korvrenn SGR 55 FT

Artiklinumber: 6000451



Mõõtmed

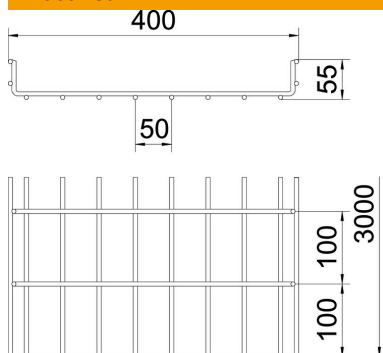

Pikkus	3 000 mm
Laius	400 mm
Laius	15,75 in
Kõrgus	55 mm
Kõrgus	2,17 in
Mõõt B	400 mm


Tehnilised andmed

Ühenduse teostus	ilma jätkuelemendita
Paigaldussüsteemi kinnitusviis	Lagi Sein
Kasulik ristlõige	175 cm ²
Kasulik ristlõige	17500 mm ²
Profili kuju	U-kuju
Koormuskatsetüüp standardi IEC 61537 kohaselt	II tüüp
kaablikandursüsteemi liitmiku tüüp	kruvitud

Koormused

sobivad tuge min kaugused	1 m
Sobivad tuge max kaugused	3 m
Tugevaheline kaugus 1,0 m	2,3 kN/m
Tugevaheline kaugus 1,5 m	1,3 kN/m
Tugevaheline kaugus 2,0 m	0,75 kN/m
Tugevaheline kaugus 2,5 m	0,45 kN/m
Tugevaheline kaugus 3,0 m	0,4 kN/m

Korvrenni SGR 55 koormusdiagramm

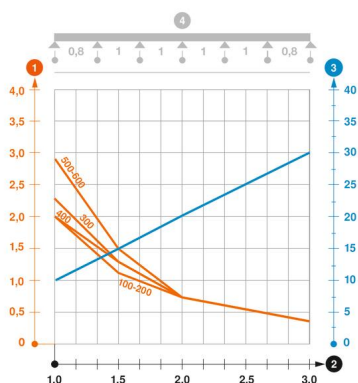

- 1 Lubatav kaablirenni/-redeli koormus (kN/m) ilma inimkoormuseta
 - 2 Tugilaius m
 - 3 Tala läbipaine mm lubatava kN/m juures
 - 4 Koormuskeem katsetamisel
- Koormuskõver koos kaablirenni/kaabliredeli laiusega (mm)
- Tala läbipaindekõver sõltuvalt tuge vahekaugusest