


Tehniline andmeleht

Kaablirenn SKS 85 FT

Artiklinumber: 6058647



SKS 85 = raske kaablirennisüsteem küljekõrgusega 85 mm.
Magnetiline varjestussummutus ilma kaaneta 20 dB, kaanega 50 dB.

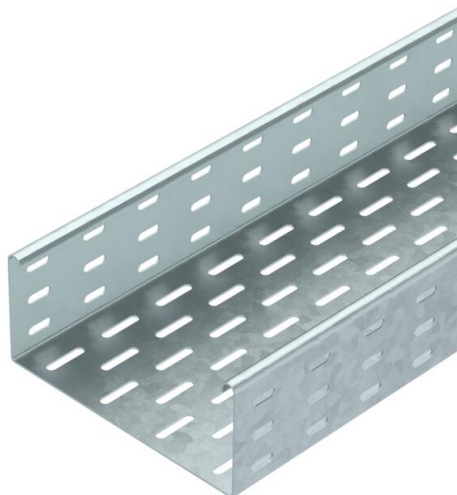

CE

St Teras

FT Kuumtsingitud kastmismeetodil

Põhiandmed

Artiklinumber	6058647
Tüüp	SKS 820 FT
Nimetus 1	Kaablirenn SKS
Nimetus 2	perforeeritud
Tooja	OBO
Mõõde	85x200x3000
Materjal	Teras
Pinnakate	Kuumtsingitud kastmismeetodil
Pindala standard	DIN EN ISO 1461
Väikseim täisühik	3
Koguse ühik	Meeter
Kaal	438,34 kg
Kaaluühik	kg/100 m


Tehniline andmeleht

Kaablirenn SKS 85 FT

Artiklinumber: 6058647



Mõõtmed



Mõõtmed	85 x 200
Pikkus	3 000 mm
Pikkus	10 ft
Laius	200 mm
Laius	8 in
Kõrgus	85 mm
Kõrgus	3 in
Pleki paksus	0,6 in
Pleki paksus	1,5 mm
Mõõt B	200 mm

Tehnilised andmed

Ühenduse teostus	ilma jätkuelemendita
Paigaldussüsteemi kinnitusviis	Põhi Lagi Sein
Sissepääsetav	ei
Toimetagamine	ei
Kaanega	ei
Paigaldusperforeering põhjas	jah
NATO aukude muster	ei
Kasulik ristlõige	186 cm ²
Kasulik ristlõige	18600 mm ²
Roostevaba teras, peitsitud	ei
Külje perforatsioon	jah
Pika sildega teostus	ei
Koormuskatsetüüp standardi IEC 61537 kohaselt	II tüüp
kaablikandursüsteemi liitmiku tüüp	kruvitud

Koormused

sobivad tugede min kaugused	1,5 m
Sobivad tugede max kaugused	3 m
Tugedevaheline kaugus 1,5 m	2,8 kN/m
Tugedevaheline kaugus 2,0 m	2,25 kN/m
Tugedevaheline kaugus 2,5 m	1,5 kN/m
Tugedevaheline kaugus 3,0 m	0,75 kN/m



Kaablirenni SKS 85 koormusdiagramm

- 1 Lubatav kaablirenni/-redeli koormus (kN/m) ilma inimkoormuseta
- 2 Tugilaius m
- 3 Tala läbipaine mm lubatava kN/m juures
- 4 Koormuskeem katsetamisel
- Koormuskõver koos kaablirenni/kaabliredeli laiusega (mm)
- Tala läbipaindekõver sõltuvalt tugede vahekaugusest