


Tehniline andmeleht

Konstruksiooni- ja riputusprofiil, SL62 FT

Artiklinumber: 7103643

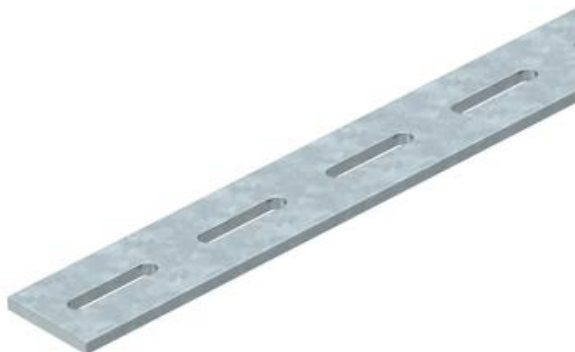

Laeva kaabliredeli SL 62 perforeeritud külgprofiil ripp- ja kandekonstruksioonide loomiseks. Sobib M8 kinnituselementidele. Külgprofiil on saadaval ka tavalise roostevaba terasena.




St Teras

FT Kuumtsingitud kastmismeetodil

Põhiandmed

Artiklinumber	7103643
Nimetus 1	Külgprofiil
Nimetus 2	perforeeritud
Tooja	OBO
Mõõde	40x5x3000
Materjal	Teras
Pinnakate	Kuumtsingitud kastmismeetodil
Pindala standard	DIN EN ISO 1461
Väikseim täisühik	3
Koguse ühik	Meeter
Kaal	135,7 kg
Kaaluühik	kg/100 m

Mõõtmed

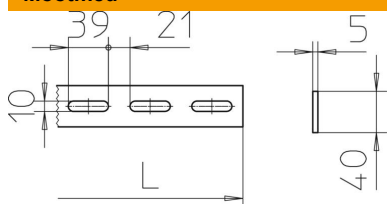

Mõõtmed	40x5
Pikkus	3 000 mm
Laius	40 mm
Kõrgus	5 mm

Tehnilised andmed

Roostevaba teras, peitsitud	ei
-----------------------------	----