

# Tehniline andmeleht

## Vertikaalredel SLM 50, tugev konstruktsioon, 3 m C40

Artiklinumber: 6010563



Vertikaalredel küljekõrgusega 50 mm tarnitakse osandatud kujul ja see tuleb kokku monteerida ehitusplatsil.

Sobiv U-klamber C-profiilist pulgale on tüüp 2056U.



**St** Teras

**FT** Kuumtsingitud kastmismeetodil

### Põhiandmed

Artiklinumber	6010563
Tüüp	SLM 50 C40 12 FT
Nimetus 1	Vertikaalredel, tugevdatud
Nimetus 2	C 40 profiiliga
Tooja	OBO
Mõõde	1200x3000
Materjal	Teras
Pinnakate	Kuumtsingitud kastmismeetodil
Pindala standard	DIN EN ISO 1461
Väikseim täisühik	3
Koguse ühik	Meeter
Kaal	848,667 kg
Kaaluühik	kg/100 m


# Tehniline andmeleht

Vertikaalredel SLM 50, tugev konstruktsioon, 3 m C40

Artiklinumber: 6010563



## Mõõtmed

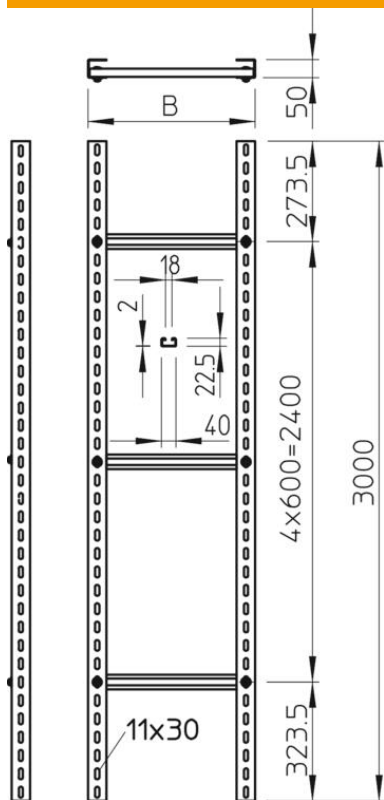

Pikkus	3 000 mm
Laius	1 200 mm
Kõrgus	50 mm
Mõõt B	1 200 mm
Haruprao suurus	18,00

## Tehnilised andmed

Külgeina teostus	U-profiil
Pulkade teostus	Perforeerimata profiil
Toimetagamine	ei
Roostevaba teras, peitsitud	ei
Külje perforatsioon	jah
Pulkade vahekaugus	600 mm
Tala paksus	2,5 mm