

Tehniline andmeleht

Vertikaalredel SLS80

Artiklinumber: 6010105



Tööstuslik vertikaalredelisüsteem elektrilise funktsioonitagamise jaoks vastavalt DIN 4102 osale 12. Lubatud klambrid tüüp BS-U1-M-... FT. Tamitakse monteermata kujul.

Pulkade vahe 300 mm. Profiilid tüüp CK 40/... ja poldid tüüp FRS 10 × 25 FT tarnitakse küliprofiilide juurde monteermata kujul.

St Teras

FT Kuumtsingitud kastmismeetodil

Põhiandmed

Artiklinumber	6010105
Tüüp	SLS80C40F 40 FT
Nimetus 1	vertikaalredel
Nimetus 2	pulkade vahe 300 mm
Tooja	OBO
Mõõde	400x3000mm
Materjal	Teras
Pinnakate	Kuumtsingitud kastmismeetodil
Pindala standard	DIN EN ISO 1461
Väikseim täisühik	3
Koguse ühik	Meeter
Kaal	1487 kg
Kaaluühik	kg/100 m


Tehniline andmeleht

Vertikaalredel SLS80

Artiklinumber: 6010105



Mõõtmed

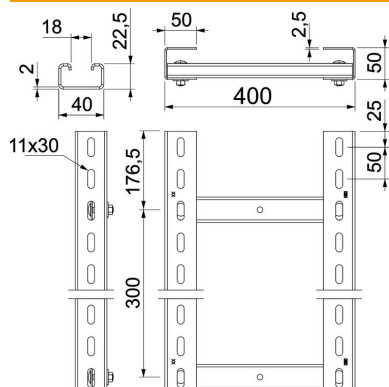

Pikkus	3 000 mm
Laius	400 mm
Kõrgus	80 mm
Mõõt B	400 mm
Haruprao suurus	2,00

Tehnilised andmed

Külgeina teostus	Profiil (avatud)
Pulkade teostus	Perforeerimata profiil
Toimetagamine	jah
Roostevaba teras, peitsitud	ei
Külje perforatsioon	jah
Pulkade vahekaugus	300 mm