


# Tehniline andmeleht

## 90°-poogen Z-pulgaga FT

Artiklinumber: 7099010



90° poogen SLZ tüüpi laevaehituse kaabliredelile küljekõrgusega 40 mm, koos sisse keevitatud, perforeeritud Z-pulkadega. Ühendused ettenähtud kogustes tuleb eraldi tellida.

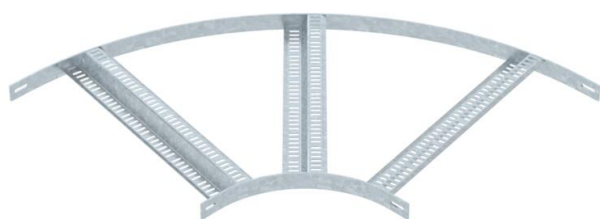

CE

St Teras

FT Kuumtsingitud kastmismeetodil

### Põhiandmed

|                   |                               |
|-------------------|-------------------------------|
| Artiklinumber     | 7099010                       |
| Tüüp              | SLZB 90 600 FT                |
| Nimetus 1         | Poogen 90°                    |
| Nimetus 2         | Z-kujulise ristpulgaga        |
| Tooja             | OBO                           |
| Mõõde             | B610mm                        |
| Materjal          | Teras                         |
| Pinnakate         | Kuumtsingitud kastmismeetodil |
| Pindala standard  | DIN EN ISO 1461               |
| Väikseim täisühik | 1                             |
| Koguse ühik       | Tükk                          |
| Kaal              | 609 kg                        |
| Kaaluühik         | kg/100 tk                     |


# Tehniline andmeleht

## 90°-poogen Z-pulgaga FT

Artiklinumber: 7099010



### Mõõtmed

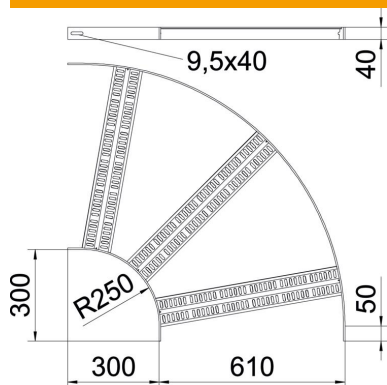

|        |        |
|--------|--------|
| Laius  | 600 mm |
| Kõrgus | 40 mm  |

### Tehnilised andmed

|                             |                       |
|-----------------------------|-----------------------|
| Põlv (nurk)                 | 90°                   |
| Pulkade teostus             | Perforeeritud profiil |
| Küljprofiili teostus        | lame profiil          |
| Ühenduse teostus            | ilma jätkuelemendita  |
| Toimetagamine               | ei                    |
| Ümbersuunaja                | horisontaalne         |
| Roostevaba teras, peitsitud | ei                    |
| Šarniirtoime                | ei                    |
| Külje perforatsioon         | ei                    |
| Pika sildega teostus        | ei                    |
| Tala paksus                 | 5 mm                  |