


# Tehniline andmeleht

## Kaabliredel trapetspulgaga, standardne SG

Artiklinumber: 7097247



Perforeeritud küljprofiiliga laevaehituse kaabliredel, küljekõrgusega 40 mm, koos sisse keevitatud, allapoole lahtiste ja perforeeritud trapetspulkadega. Koormustaluvust on kontrollitud vastavalt IEC-le kombineerituna SLV-tüüpi jätkudega. Keevituskindel krunt tüüp SIGMA-WELD 199.

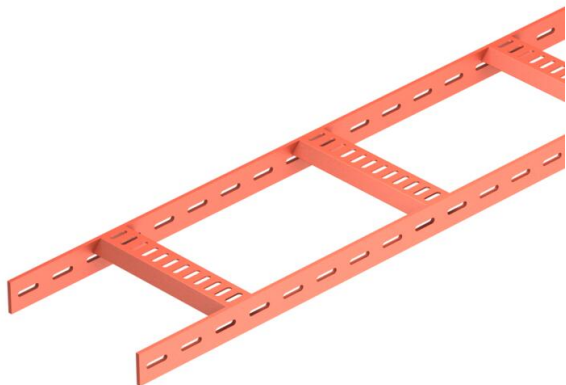

Laevaehituse kaabliredelid koos liitmikega on vajadusel saadaval ka roostevastast terasest. Pulbervärvimine on RAL-värvidega võimalik.



**St** Teras

**SG** keeviskrunditud

### Põhiandmed

Artiklinumber	7097247
Tüüp	SL 62 300 SG
Nimetus 1	Kaabliredel, laevaehitus
Nimetus 2	trapetsikujulise ristpulgaga
Tooja	OBO
Mõõde	40x310x3000
Materjal	Teras
Pinnakate	keevituskindlalt krunditud
Pindala standard	
Väikseim täisühik	3
Koguse ühik	Meeter
Kaal	365,67 kg
Kaaluühik	kg/100 m


# Tehniline andmeleht

## Kaabliredel trapetspulgaga, standardne SG



Artiklinumber: 7097247

### Mõõtmed

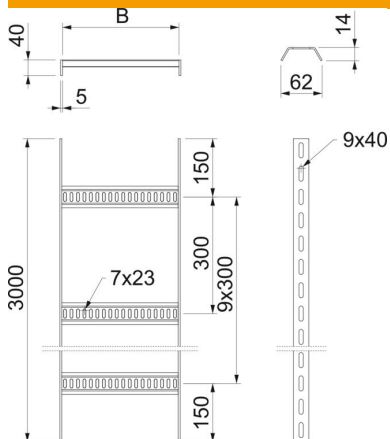


Pikkus	3 000 mm
Pikkus	3 000 ft
Laius	300 mm
Kõrgus	40 mm
Mõõt B	310 mm

### Tehnilised andmed

Pulkade teostus	Perforeeritud profiil
Küljprofiili teostus	lame profiil
Pulga kinnitus	keevitatud
Toimetagamine	ei
Roostevaba teras, peitsitud	ei
Külje perforatsioon	jah
Pulkade vahekaugus	300 mm
Pika sildega teostus	ei
Tala paksus	5 mm

### Koormused

Tugedevaheline kaugus 1,5 m	3 kN/m
Tugedevaheline kaugus 2,0 m	2 kN/m
Tugedevaheline kaugus 2,5 m	1 kN/m
Tugedevaheline kaugus 3,0 m	0,6 kN/m

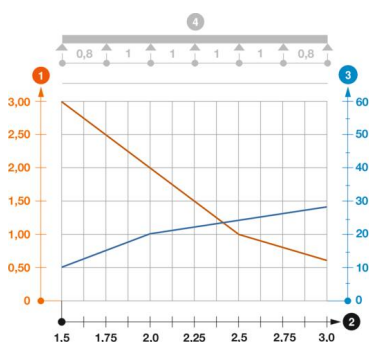

### Kaabliredeli SL62 koormusdiagramm

- 1 Lubatav kaablirenni/-redeli koormus (kN/m) ilma inimkoormuseta
  - 2 Tugilaius m
  - 3 Tala läbipaine mm lubatava kN/m juures
- Koormuskõver koos kaablirenni/kaabliredeli laiusega (mm)
- Tala läbipaindekõver sõltuvalt tugede vahekaugusest
- 4 Koormusskeem katsetamisel