

Tehniline andmeleht

Must pulbervärvitud terastoru, keermega

Artiklinumber: 2046506



Elektriinstallatsioonitoru EN 61386-1 kohaselt, koos keermestega DIN EN 60423 kohaselt, kaablite ja juhtmete mehaaniliseks kaitsmiseks. Teravate servadeta siseseinaga. Korrosioonikaitseklass 2 (keskmine). Iga le torule on ühendusmuhv juba otsa keeratud.



St Teras

PE50 PES50 – polüester/epoksiid

Põhiandmed

Artiklinumber	2046506
Tüüp	SM50W SW
Nimetus 1	Keermestatud terastoru
Nimetus 2	keermestatud jätkumuhviga
Tooja	OBO
Mõõde	M50, 3000mm
Värv	sügavmust; RAL 9005
Materjal	Teras
Pinnakate	PES50 – polüester/epoksiid
Pindala standard	
Väikseim täisühik	15
Koguse ühik	Meeter
Kaal	190,7 kg
Kaaluühik	kg/100 m


Tehniline andmeleht

Must pulbervärvitud terastoru, keermega

Artiklinumber: 2046506



Mõõtmed

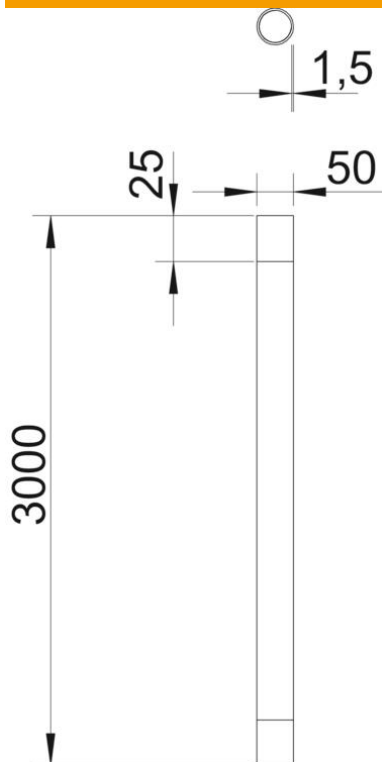

Pikkus	3 000 mm
Mõõt D	50 mm
Mõõt L	3 000 mm
Mõõt l	25 mm
Mõõt m (mm)	M50
Mõõt t	1,5 mm

Tehnilised andmed

Pinnapealne	jah
Torude teostus	jäik keermega
Betoonisisene paigaldus	jah
Painumiskäitumine	jäik
Survetugevus	Väga raske (4000 N)
Kasutamise max temperatuur	+ 250 °C
Kasutamise min temperatuur	- 45 °C
Keere	M50x1,5
Õnnesseinapaigaldus	jah
Paigaldamine puidu külge	jah
Paigaldamine maapinda	ei
Paigaldamine väliskeskkonda	ei
Klassifitseerimiskood	55561
Masinate ja tarvikute paigaldamine	jah
Muhviga	jah
Pealispind harjatud	ei
Poleeritud pind	ei
Löögikindlus	väga tugev (6,8/300 mm)
Rakendustemperatuuri vahemiku max	250 °C

Tehniline andmeleht

Must pulbervärvitud terastoru, keermega

Artiklinumber: 2046506



Tehnilised andmed

Rakendustemperatuuri vahemiku min	-45 °C
Põrandaspaigaldus (bituumenit, kuuma asfalti)	jah
Põrandaspaigaldus (kivipõrand)	jah
Süvistatav	jah