



Vastupidavad klambrid plastist ning metallist elektri- ja sanitaartorude ning renn-toru Quick-Pipe paigaldamiseks. Universaalsed kinnitusvõimalused seinale, lak-ke ning teraskonstruktsioonidele sise- ja välitingimustes. Paindlik mitmemilli-meetrine kinnitusulatus. Tööriistavaba torude paigaldus. Saab ühendada omava-hel kuni mõõduni Ø 28 mm, ka OBO Quick- või starQuick-klambriga. Suurte ko-ormuste korral kombineeritav topelthoidikuga SQ 2 SWS. Saab paigaldada pro-fiilattidele erinevate vahemaade ja klambrite arvuga.



PA Polüamiid

Põhiandmed

| | |
|-------------------|--------------------|
| Artiklinumber | 2146053 |
| Tüüp | SQ-10 LGR |
| Nimetus 1 | starQuick-klamber |
| Tooja | OBO |
| Mõõde | 9,5-12mm |
| Värv | helehall; RAL 7035 |
| Materjal | Polüamiid |
| Väikseim täisühik | 100 |
| Koguse ühik | Tükk |
| Kaal | 0,568 kg |
| Kaaluühik | kg/100 tk |


Tehniline andmeleht

starQuick-torulook

Artiklinumber: 2146053



Mõõtmed

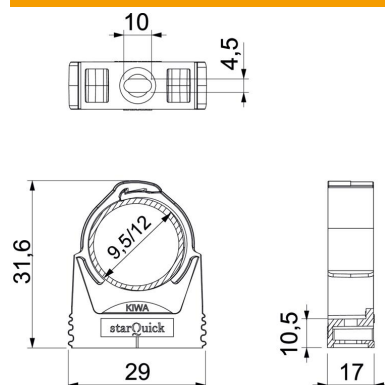

| | |
|--------|---------|
| Mõõt A | 29 mm |
| Mõõt B | 17 mm |
| Mõõt E | 10 mm |
| Mõõt F | 4,5 mm |
| Mõõt h | 10,5 mm |
| Mõõt H | 31,6 mm |

Tehnilised andmed

| | |
|-----------------------|---|
| Reastatav | jah |
| Kaablite/torude arv | 1 |
| Kinnitusviis | Kruviava |
| Purunemiskoormus | 0,5 kN |
| Leegile vastupidav | koosõlas VDE 0471/DIN 695 osaga 2-1, testimistemperatuur 650 °C |
| Kinnine | jah |
| halogeenita | jah |
| Sisuga | ei |
| Nimisuurus/tekst | 10 |
| Lukustussüsteem | jah |
| Klambrimontaaž | Duchgangsloch_mit_starQuick-Mutter_M6_oder_M8 |
| Koormusvahemiku D max | 12 mm |
| Koormusvahemiku D min | 9,5 mm |
| UV-kindel | jah |