

Tehniline andmeleht

Pistik, 3-pooluseline, valge

Artiklinumber: 6108956



Pistik, 3-pooluseline, Typ WINSTA® MIDI, klemmühendusega.
Ühendada saab ühe- ja mitmesoonelisi juhtmeid ilma soone otsahülsita. Kokku-
monteerimata koos tõmbetakistiga, kohapeal komplekteeritav, 250 V, 25 A.

Nimiristlõige: 2,5 mm²
Väliskesta eemaldamise pikkus: 55 mm
Isolatsiooni eemaldamise pikkus: 9 mm




PA Polüamiid

Põhiandmed

Artiklinumber	6108956
Tüüp	ST-WIN 3P W
Nimetus 1	Pistikühendus
Nimetus 2	Pistik, 3-poolust, WINSTA
Tooja	OBO
Mõõde	76x35x15
Värv	valge
Materjal	Polüamiid
Väikseim täisühik	1
Koguse ühik	Tükk
Kaal	1,999 kg
Kaaluühik	kg/100 tk

Mõõtmed

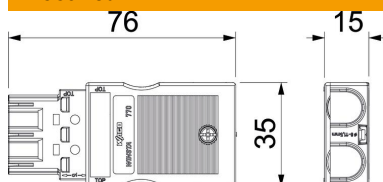

Pikkus	76 mm
Laius	35 mm
Kõrgus	15 mm

Tehniline andmeleht

Pistik, 3-pooluseline, valge

Artiklinumber: 6108956



Tehnilised andmed

Ühendusviis	Tõmbevedru-ühendus
Ühenduspesa max läbimõõt (ühelikordne juhe)	4 mm ²
Ühenduse min läbimõõt (ühelikordne juhe)	0,5 mm ²
Ühenduspesa max läbimõõt (peen juhe)	4 mm ²
Ühenduspesa min läbimõõt (peen juhe)	0,5 mm ²
Lukustuse tüüp	pistikühendusse integreeritud
Seadmeühenduste tüüp	Pistik
Nimi-impulsspinge	4
Tulekoormus	0,12
Paigaldusvariant	Paigaldatav osa / pistikühendus
halogeenita	jah
Kontakti materjal	CuSn
Mehaaniline kodeerimine	jah
Nimipinge	250 V
Nimivool	25 A
Kontaktide pinnatöötlus	muu
Pooluste märgistus	L, N, PE
Pooluste arv	3
kaitseklass	IP20
Pistikupesa asend	otse
pistiküsteem	WINSTA®MIDI
Määrumisaste	3