

# Tehniline andmeleht

Pistikupesa 33°, kaitsekontaktiga, kolmene

Artiklinumber: 6120126



Kaitsekontaktiga pistikupesa kolmene 33°, suurendatud puutekaitsega, vedru-klemmidega, kahe poolusega, 16 A, 250 V~, ühendusklemmid IEC 60884-1 kohaselt.

Rapid 45 karbikutesse, seadmekarbikutesse, karbikpostidesse ja põrandaspaigaldus-süsteemidesse paigaldamiseks.



PC Polükarbonaat

## Põhiandmed

Artiklinumber	6120126
Tüüp	STD-D3 MZGN3
Nimetus 1	Pistikupesa 3-ne 33°
Nimetus 2	kaitsekontaktiga
Tooja	OBO
Mõõde	250V, 10/16A
Värv	piparmündiroheline; RAL 6029
Materjal	Polükarbonaat
Väikseim täisühik	1
Koguse ühik	Tükk
Kaal	11 kg
Kaaluühik	kg/100 tk



# Tehniline andmeleht

Pistikupesa 33°, kaitsekontaktiga, kolmene

Artiklinumber: 6120126



## Mõõtmed

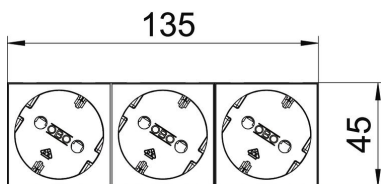

Laius	135 mm
Kõrgus	45 mm

## Tehnilised andmed

Kate	Keskplaat
Lukustatav	ei
Ühendusviis	Pistikklemm
üksuste arv	3
Moodulite arv (moodulkonstruktiooni korral)	0
Lülitatavate pistikupesade arv	0
Pooluste arv	2
Kirje/tähistus	kirjeta
Mudel	kolmene 33°
Pealispinna teostus	matt
Mudel	SCHUKO
Väljaheitemechanism	ei
Kinnitusviis	lukustuv
kirjaväli	ei
Max rakendustemperatuur	40 °C
Min rakendustemperatuur	-5 °C
Lastekaitse	jah
Rikkevoolukaitse	ei
Raskendatud tingimustel (VDE alusel)	ei
halogeenita	jah
Isoleeritud paigaldamine	ei
Klappkaas	ei
kodeerimine	ei
märklamp	ei
Sisse-/väljalülitiga	ei
Peenkaitsmega	ei
Funktsionaalse valgustusega	ei
Viitvalgustusega	ei
Paigaldusviis	Seadmekarbid
Nimipinge	250 V
Nimivool	16 A
kaitseklass	muu
Erielektritoide	Ilma erielektritoiteta
Pistikupesade versioon	kaitsekontakt
Pistikupesa kontaktide nurk	33°

# Tehniline andmeleht

Pistikupesa 33°, kaitsekontaktiga, kolmene

Artiklinumber: 6120126



## Tehnilised andmed

Sügavus	42 mm
Läbipaistev	ei
Paigast ära keeratud tsentraalsüdamik	jah
Lüüpingekaitse	ei