

# Tehniline andmeleht


Pistikupesa 33°, kaitsekontaktiga, kolmene

Artiklinumber: 6120124



Kaitsekontaktiga pistikupesa kolmene 33°, suurendatud puutekaitsega, vedru-klemmidega, kahe poolusega, 16 A, 250 V~, ühendusklemmid IEC 60884-1 kohaselt.

Rapid 45 karbikutesse, seadmekarbikutesse, karbikpostidesse ja pörandaspaigaldus-süsteemidesse paigaldamiseks.

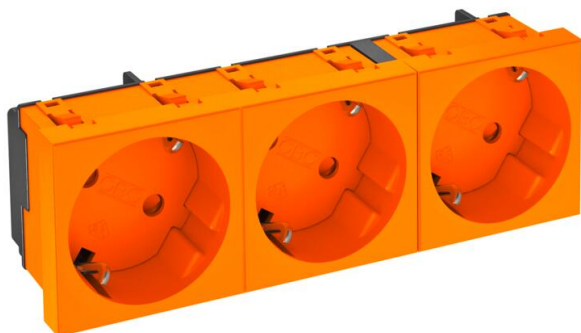

PC Polükarbonaat

## Põhiandmed

|                   |                      |
|-------------------|----------------------|
| Artiklinumber     | 6120124              |
| Tüüp              | STD-D3 ROR3          |
| Nimetus 1         | Pistikupesa 3-ne 33° |
| Nimetus 2         | kaitsekontaktiga     |
| Tooja             | OBO                  |
| Mõõde             | 250V, 10/16A         |
| Värv              | oranž; RAL 2004      |
| Materjal          | Polükarbonaat        |
| Väikseim täisühik | 1                    |
| Koguse ühik       | Tükk                 |
| Kaal              | 11 kg                |
| Kaaluühik         | kg/100 tk            |



# Tehniline andmeleht

Pistikupesa 33°, kaitsekontaktiga, kolmene

Artiklinumber: 6120124



## Mõõtmed

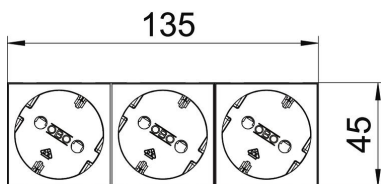

|        |        |
|--------|--------|
| Laius  | 135 mm |
| Kõrgus | 45 mm  |

## Tehnilised andmed

|                                              |                        |
|----------------------------------------------|------------------------|
| Kate                                         | Keskplaat              |
| Lukustatav                                   | ei                     |
| Ühendusviis                                  | Pistikklemm            |
| üksuste arv                                  | 3                      |
| Moodulite arv (moodulkonstruktsiooni korral) | 0                      |
| Lülitatavate pistikupesade arv               | 0                      |
| Pooluste arv                                 | 2                      |
| Kirje/tähistus                               | kirjeta                |
| Mudel                                        | kolmene 33°            |
| Pealispinna teostus                          | matt                   |
| Mudel                                        | SCHUKO                 |
| Väljaheitemechanism                          | ei                     |
| Kinnitusviis                                 | lukustuv               |
| kirjaväli                                    | ei                     |
| Max rakendustemperatuur                      | 40 °C                  |
| Min rakendustemperatuur                      | -5 °C                  |
| Lastekaitse                                  | jah                    |
| Rikkevoolukaitse                             | ei                     |
| Raskendatud tingimustel (VDE alusel)         | ei                     |
| halogeenita                                  | jah                    |
| Isoleeritud paigaldamine                     | ei                     |
| Klappkaas                                    | ei                     |
| kodeerimine                                  | ei                     |
| märklamp                                     | ei                     |
| Sisse-/väljalülitiga                         | ei                     |
| Peenkaitsmega                                | ei                     |
| Funktsionaalse valgustusega                  | ei                     |
| Viitvalgustusega                             | ei                     |
| Paigaldusviis                                | Seadmekarbid           |
| Nimipinge                                    | 250 V                  |
| Nimivool                                     | 16 A                   |
| kaitseklass                                  | muu                    |
| Erielektritoide                              | Ilma erielektritoiteta |
| Pistikupesade versioon                       | kaitsekontakt          |
| Pistikupesa kontaktide nurk                  | 33°                    |

# Tehniline andmeleht

Pistikupesa 33°, kaitsekontaktiga, kolmene

Artiklinumber: 6120124



## Tehnilised andmed

|                                       |       |
|---------------------------------------|-------|
| Sügavus                               | 42 mm |
| Läbipaistev                           | ei    |
| Paigast ära keeratud tsentraalsüdamik | jah   |
| Lüüpingekaitse                        | ei    |