


# Tehniline andmeleht

Maandustihvtiga pistikupesa 0°, kodeeritud, kolmene

Artiklinumber: 6120316

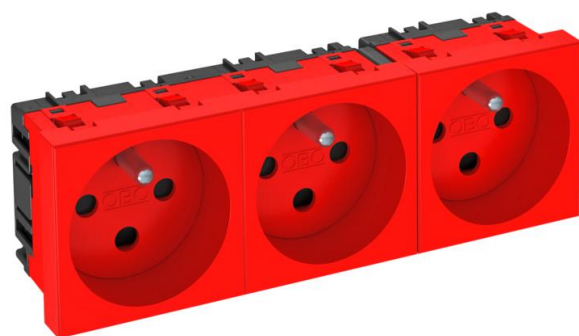

Maandustihvtiga 3-ne 0° pistikupesa, kodeeritud, suurendatud puutekaitsega, vedruklemmidega, 2 poolusega, 16 A, 250 V~, ühendusklemmid standardi IEC 60884-1 kohaselt.

Pistikupesa saab kasutada ainult kodeerimistihvtiga CST-STD.

Juhis: kodeerimistihvt ei kuulu tarnekomplekti.

Rapid 45 karbikutesse, seadmekarbikutesse, karbikpostidesse ja pörandaspaigaldus-süsteemidesse paigaldamiseks.



PC Polükarbonaat

## Põhiandmed

Artiklinumber	6120316
Tüüp	STD-F0K SRO3
Nimetus 1	P.pesa 3-ne 0°, kodeeritud
Nimetus 2	maandustihvtiga
Tooja	OBO
Mõõde	250V, 10/16A
Värv	signaalpunane; RAL 3001
Materjal	Polükarbonaat
Väikseim täisühik	1
Koguse ühik	Tükk
Kaal	11,8 kg
Kaaluühik	kg/100 tk



# Tehniline andmeleht

Maandustihvtiga pistikupesa 0°, kodeeritud, kolmene

Artiklinumber: 6120316



## Mõõtmed

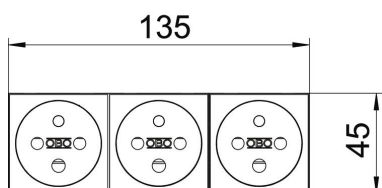

Laius	135 mm
Kõrgus	45 mm

## Tehnilised andmed

Kate	Keskplaat
Lukustatav	ei
Ühendusviis	Pistikklemm
üksuste arv	3
Mooduliite arv (moodulkonstruktiooni korral)	0
Lülitatavate pistikupesade arv	0
Pooluste arv	2
Kirje/tähistus	kirjeta
Mudel	kolmene 0°
Pealispinna teostus	matt
Mudel	Kaitsekontakti tihvt
Väljaheitemechanism	ei
Kinnitusviis	lukustuv
kirjaväli	ei
Max rakendustemperatuur	40 °C
Min rakendustemperatuur	-5 °C
Lastekaitse	jah
Rikkevoolukaitse	ei
Raskendatud tingimustel (VDE alusel)	ei
halogeenita	jah
Isoleeritud paigaldamine	ei
Klappkaas	ei
kodeerimine	jah
märklamp	ei
Sisse-/väljalülitiga	ei
Peenkaitsmega	ei
Funktsionaalse valgustusega	ei
Viitvalgustusega	ei
Paigaldusviis	Seadmekarbik
Nimipinge	250 V
Nimivool	16 A
kaitseklass	muu
Erielektritoide	Ilma erielektritoideta
Pistikupesade versioon	NF
Pistikupesade kontaktide nurk	0°

# Tehniline andmeleht

Maandustihvtiga pistikupesa 0°, kodeeritud, kolmene

Artiklinumber: 6120316



## Tehnilised andmed

Sügavus	39 mm
Läbipaistev	ei
Paigast ära keeratud tsentraalsüdamik	ei
Lüügingekaitse	ei