

# Tehniline andmeleht

Kastmismeetodil kuumtsingitud terasmuhv, ilma keermeta

Artiklinumber: 2046624



Tarvikudetail: pistikuhv elektriinstallatsioonitorude vahelistele ühendustele.  
Teravate servadeta siseseinaga.



**St** Teras

**FT** Kuumtsingitud kastmismeetodil

## Põhiandmed

|                   |                               |
|-------------------|-------------------------------|
| Artiklinumber     | 2046624                       |
| Tüüp              | SV40W FT                      |
| Nimetus 1         | Terastoru jätkumuhv           |
| Nimetus 2         | ilma keermeta                 |
| Tooja             | OBO                           |
| Mõõde             | Ø40mm                         |
| Materjal          | Teras                         |
| Pinnakate         | Kuumtsingitud kastmismeetodil |
| Pindala standard  | DIN EN ISO 1461               |
| Väikseim täisühik | 25                            |
| Koguse ühik       | Tükk                          |
| Kaal              | 14,4 kg                       |
| Kaaluühik         | kg/100 tk                     |


# Tehniline andmeleht

Kastmismeetodil kuumtsingitud terasmuhv, ilma keermeta

Artiklinumber: 2046624



## Mõõtmed

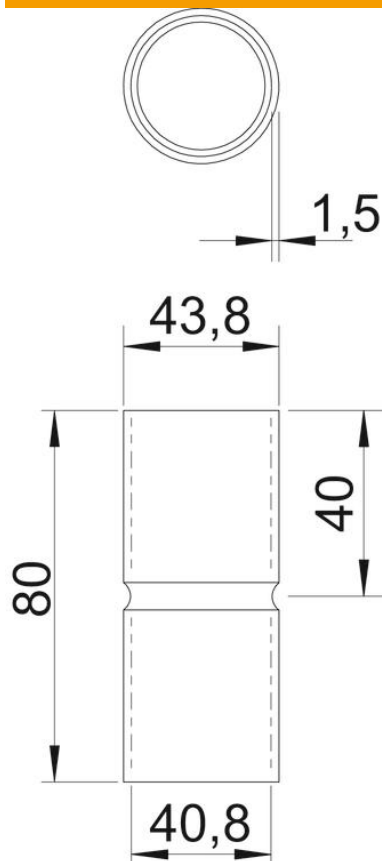

|             |         |
|-------------|---------|
| Pikkus      | 80 mm   |
| Mõõt D      | 43,8 mm |
| Mõõt d      | 40,8 mm |
| Mõõt L      | 80 mm   |
| Mõõt l      | 40 mm   |
| Mõõt m (mm) | M40     |
| Mõõt t      | 1,5 mm  |

## Tehnilised andmed

|                                   |        |
|-----------------------------------|--------|
| Mudel                             | Pistik |
| Toru läbimõõdule                  | 40 mm  |
| Suurus                            | 40     |
| halogeenita                       | jah    |
| Kontrollava ja kaanega            | ei     |
| Pealispind harjatud               | ei     |
| Poleeritud pind                   | ei     |
| Rakendustemperatuuri vahemiku max | 400 °C |
| Rakendustemperatuuri vahemiku min | -45 °C |
| Kaheosaline                       | ei     |