

# Tehniline andmeleht

Must pulbervärvitud terasmuuhv, keermega

Artiklinumber: 2046525



Tarvik: standardile DIN EN 60423 vastava keermega toruühendusmuuhv elektriin-  
stallatsiooni torude ja 90° poognate ühendamiseks.



**St** Teras

**PE50** PES50 – polüester/epoksiid

## Põhiandmed

Artiklinumber	2046525
Tüüp	SVM32W SW
Nimetus 1	Keermestatud terastoru jätkum.
Nimetus 2	keermega
Tooja	OBO
Mõõde	M32x1,5
Värv	sügavmust; RAL 9005
Materjal	Teras
Pinnakate	PES50 – polüester/epoksiid
Pindala standard	
Väikseim täisühik	50
Koguse ühik	Tükk
Kaal	8,8 kg
Kaaluühik	kg/100 tk


# Tehniline andmeleht

Must pulbervärvitud terasmuhv, keermega

Artiklinumber: 2046525



## Mõõtmed

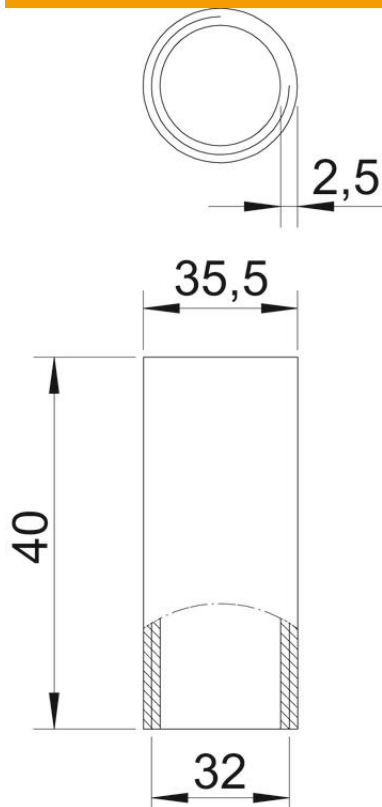

Pikkus	40 mm
Mõõt D	35,5 mm
Mõõt d	32 mm
Mõõt L	40 mm
Mõõt m (mm)	M32
Mõõt t	2,5 mm

## Tehnilised andmed

Mudel	Keere
Toru läbimõõdule	32 mm
Keere	M32x1,5
Suurus	32
halogeenita	ei
Kontrollava ja kaanega	ei
Pealispind harjatud	ei
Poleeritud pind	ei
Rakendustemperatuuri vahemiku max	250 °C
Rakendustemperatuuri vahemiku min	-45 °C
Kaheosaline	ei