

Tehniline andmeleht

Tsingi-nikliga kaetud terasmuhv, keermega

Artiklinumber: 2046558



Tarvik: standardile DIN EN 60423 vastava keermega toruühendusmuhv elektriinstallatsiooni torude ja 90° poognate ühendamiseks.



St Teras

DN Tsingi/nikliga kaetud

Põhiandmed

Artiklinumber	2046558
Tüüp	SVM40W DN
Nimetus 1	Keermestatud terastoru jätkum.
Nimetus 2	keermega
Tooja	OBO
Mõõde	M40x1,5
Materjal	Teras
Pinnakate	tsingi/nikliga kaetud
Pindala standard	
Väikseim täisühik	25
Koguse ühik	Tükk
Kaal	11,4 kg
Kaaluühik	kg/100 tk


Tehniline andmeleht

Tsingi-nikliga kaetud terasmuhv, keermega

Artiklinumber: 2046558



Mõõtmed

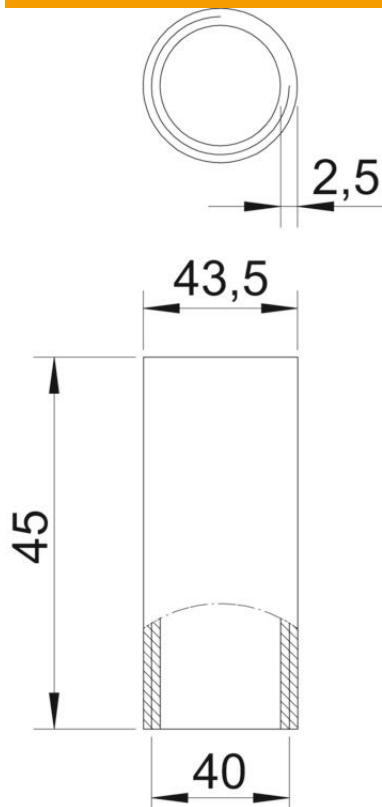

Pikkus	45 mm
Mõõt D	43,5 mm
Mõõt d	40 mm
Mõõt L	45 mm
Mõõt m (mm)	M40
Mõõt t	2,5 mm

Tehnilised andmed

Mudel	Keere
Toru läbimõdudule	40 mm
Keere	M40x1,5
Suurus	40
halogeenita	ei
Kontrollava ja kaanega	ei
Pealispind harjatud	ei
Poleeritud pind	ei
Rakendustemperatuuri vahemiku max	400 °C
Rakendustemperatuuri vahemiku min	-45 °C
Kaheosaline	ei