

Tehniline andmeleht

Must pulbervärvitud terasmuuhv, keermega

Artiklinumber: 2046526



Tarvik: standardile DIN EN 60423 vastava keermega toruühendusmuuhv elektriin-
stallatsiooni torude ja 90° poognate ühendamiseks.



St Teras

PE50 PES50 – polüester/epoksiid

Põhiandmed

Artiklinumber	2046526
Tüüp	SVM40W SW
Nimetus 1	Keermestatud terastoru jätkum.
Nimetus 2	keermega
Tooja	OBO
Mõõde	M40x1,5
Värv	sügavmust; RAL 9005
Materjal	Teras
Pinnakate	PES50 – polüester/epoksiid
Pindala standard	
Väikseim täisühik	25
Koguse ühik	Tükk
Kaal	11,4 kg
Kaaluühik	kg/100 tk


Tehniline andmeleht

Must pulbervärvitud terasmuhv, keermega

Artiklinumber: 2046526



Mõõtmed

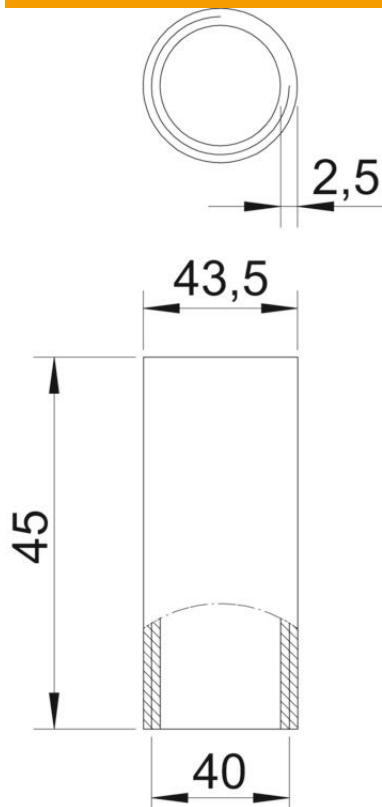

Pikkus	45 mm
Mõõt D	43,5 mm
Mõõt d	40 mm
Mõõt L	45 mm
Mõõt m (mm)	M40
Mõõt t	2,5 mm

Tehnilised andmed

Mudel	Keere
Toru läbimõdudule	40 mm
Keere	M40x1,5
Suurus	40
halogeenita	ei
Kontrollava ja kaanega	ei
Pealispind harjatud	ei
Poleeritud pind	ei
Rakendustemperatuuri vahemiku max	250 °C
Rakendustemperatuuri vahemiku min	-45 °C
Kaheosaline	ei