

Tehniline andmeleht

Must pulbervärvitud terasmuuhv, keermega

Artiklinumber: 2046528



Tarvik: standardile DIN EN 60423 vastava keermega toruühendusmuuhv elektriin-
stallatsiooni torude ja 90° poognate ühendamiseks.



St	Teras
PE50	PES50 – polüester/epoksiid

Põhiandmed

Artiklinumber	2046528
Tüüp	SVM63W SW
Nimetus 1	Keermestatud terastoru jätkum.
Nimetus 2	keermega
Tooja	OBO
Mõõde	M63x1,5
Värv	sügavmust; RAL 9005
Materjal	Teras
Pinnakate	PES50 – polüester/epoksiid
Pindala standard	
Väikseim täisühik	5
Koguse ühik	Tükk
Kaal	30,7 kg
Kaaluühik	kg/100 tk


Tehniline andmeleht

Must pulbervärvitud terasmuhv, keermega

Artiklinumber: 2046528



Mõõtmed

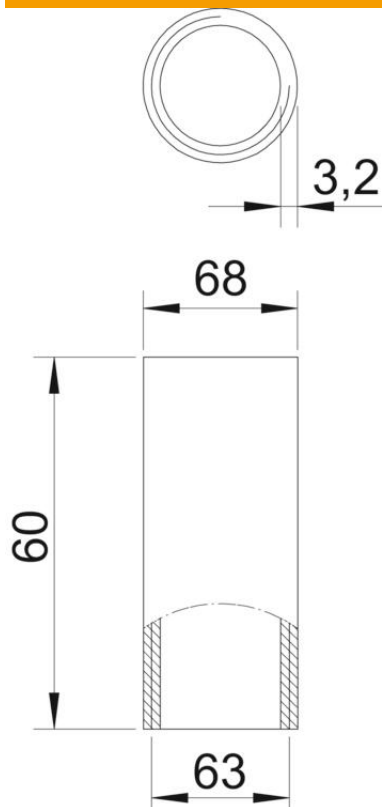

Pikkus	60 mm
Mõõt D	68 mm
Mõõt d	63 mm
Mõõt L	60 mm
Mõõt m (mm)	M63
Mõõt t	3,2 mm

Tehnilised andmed

Mudel	Keere
Toru läbimõõdule	63 mm
Keere	M63x1,5
Suurus	63
halogeenita	ei
Kontrollava ja kaanega	ei
Pealispind harjatud	ei
Poleeritud pind	ei
Rakendustemperatuuri vahemiku max	250 °C
Rakendustemperatuuri vahemiku min	-45 °C
Kaheosaline	ei