


Torumansett tuleohtlikele torudele.
Terasplekist korpuse fikseeritud tuletõkkepolstrid suruvad tulekahju korral põlevad termoplastist torud väga kõrge paisumisrõhuga kinni. Kasutamine sise-tingimustes. Kinnitamine tüüblite või keermelattidega M8.

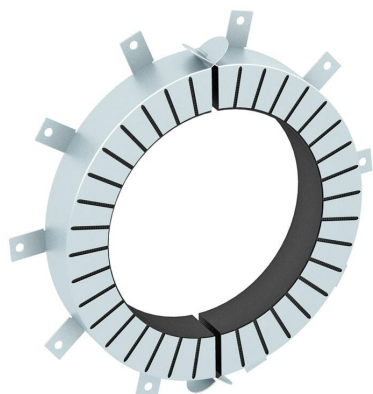

Tulekaitsematerjal

FS kuumtsingitud lintmeetodil

Põhiandmed

| | |
|-------------------|----------------------------|
| Artiklinumber | 7202213 |
| Tüüp | TCX-225 |
| Nimetus 1 | Torumansett |
| Nimetus 2 | põlevatele torudele |
| Tooja | OBO |
| Mõõde | Ø225mm |
| Materjal | Tulekaitsematerjal |
| Pinnakate | kuumtsingitud lintmeetodil |
| Pindala standard | DIN EN 10346 |
| Väikseim täisühik | 1 |
| Koguse ühik | Tükk |
| Kaal | 306 kg |
| Kaaluühik | kg/100 tk |


Tehniline andmeleht

Torumansett 10 kinnitusaasaga

Artiklinumber: 7202213



Mõõtmed

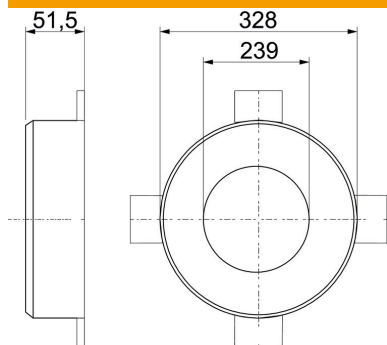

| | |
|-------------|---------|
| Pikkus | 328 mm |
| Laius | 328 mm |
| Kõrgus | 51,5 mm |
| Mõõt d | 239 mm |
| Mõõt d min. | 328 mm |
| Mõõt h | 51,5 mm |

Tehnilised andmed

| | |
|--------------------------|--------|
| Vorm | ümar |
| Torudele max läbimõõduga | 227 mm |
| Torudele min läbimõõduga | 225 mm |
| Manseti lukustus | Pistik |
| Kinnitusmaterjaliga | ei |
| Nõutavad tarvikud | jah |