

Tehniline andmeleht

Kaabliharukarp T 100, läbistatava tihendiga

Artiklinumber: 2007081



Kaabliharukarp kaablite ja juhtmete ühendamiseks nii sise- kui ka kaitstud välis-tingimustes. Ristkülikukujuline, läbistatavate tihenditega külgedel ja väljalöödava-
te sisenditega põhjas. Sobib sein- ja laepaigalduseks ning paigaldamiseks
montaažiplaadile. Võimalik sisekinnitus ja montaaž läbi nurgapüstakute. Kiirkinni-
tusega kaas, plommitav. Valmistatud halogeenivabadest ja UV-kindlatest mater-
jalidest.

Kaabliharukarp vastavalt standardile EN 60670. Leegile vastupidav vastavalt DIN
EN 60695-2-11, testimistemperatuur 650°C. Löögikindlus IK07 vastavalt standar-
dile DIN EN 50102



PP Polüpropüleen

Põhiandmed

Artiklinumber	2007081
Nimetus 1	Kaabliharukarp
Nimetus 2	sisenditega
Tootja	OBO
Mõõde	150x116x67
Värv	helehall; RAL 7035
Materjal	Polüpropüleen
Väikseim täisühik	1
Koguse ühik	Tükk
Kaal	16,3 kg
Kaaluühik	kg/100 tk


Tehniline andmeleht

Kaabliharukarp T 100, läbistatava tihendiga

Artiklinumber: 2007081



Mõõtmed

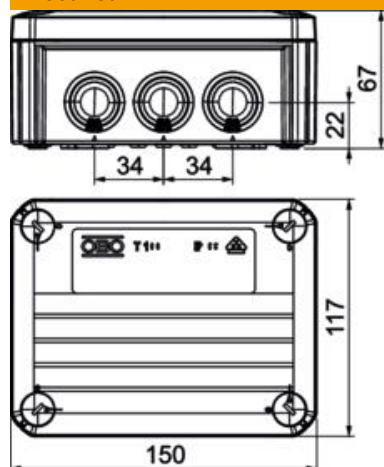

Pikkus	150 mm
Laius	116 mm
Kõrgus	67 mm

Tehnilised andmed

Reastatav	jah
sisendite arv	10
Sisseviigu tüüp_	Läbilükatav tihend
Sisseviigu tüüp	Kaabel
Korpuseläbiviigu liik	Mahalõigatav astmeline membraan
Nominaal-isolatsioonipinge Ui	500 V
Kooste	ilma
Kaas	läbipaistmatu
Kaanekinnitus	kruvitud
sisestamine tagant	jah
Läbiviigud	8 x M252 x M32
Plahvatuskindel mudel	ei
Leegile vastupidav	koosõklas VDE 0471/DIN 695 osaga 2-1, testimistemperatuur 650 °C
Vorm	ristkülikukujuline
Toimetagamine	ilma
Ex-tsooni jaoks	ilma
Ex-tsooni "gaas" jaoks	ilma
Ex-tsooni "tolm" jaoks	ilma
Klaaskiuga tugevdatud	ei
halogeenita	jah
Puhtad sisemõõtmed	136x102x57 mm
Varjestusega kaanega	jah
Paigaldusviis	Seina-/laemontaaž
Min nimiläbilõige	10 mm ²
Nimipinge	500 V
Plommitav	jah
kaitseklass	IP66
Kaitsemäär IK-kood	IK07.
Rakendustemperatuuri vahemiku max	60 °C

Tehniline andmeleht

Kaabliharukarp T 100, läbistatava tihendiga

Artiklinumber: 2007081



Tehnilised andmed

Rakendustemperatuuri vahemiku min	-5 °C
Ilmastikukindel	ei