

Tehniline andmeleht

Kaabliharukarp T250, suletud, kõrge kaas

Artiklinumber: 2007736



Suletud kaabliharukarp kaablite ja juhtmete ühendamiseks nii sise- kui ka kaitstud välitingimustes. Ristkülikukujuline, ilma sisenditeta. Sobib seina- ja laepaigalduseks ning paigaldamiseks montaažiplaadile ja keermetamiseks pörandasse. Võimalik sisekinnitus ja montaaž läbi nurgapüstakute. Kõrge kiirkiirnitusega kaas, plommitav. Valmistatud halogeenivabadest ja UV-kindlatest materjalidest.

Kaasas DIN-latt.

Kaabliharukarp vastavalt standardile EN 60670. Leegile vastupidav vastavalt DIN EN 60695-2-11, testimistemperatuur 650°C. Löögikindlus IK05 vastavalt standardile DIN EN 50102

Puhtad sisemõõtmed: 225x173x102 mm



PP/PC Polüpropüleen/polükarbonaat

Põhiandmed

| | |
|-------------------|-----------------------------|
| Artiklinumber | 2007736 |
| Nimetus 1 | Kaabliharukarp, kinnine |
| Nimetus 2 | kõrge kaanega |
| Tootja | OBO |
| Mõõde | 240x190x115 |
| Värv | helehall; RAL 7035 |
| Materjal | Polüpropüleen/polükarbonaat |
| Väikseim täisühik | 1 |
| Koguse ühik | Tükk |
| Kaal | 50,57 kg |
| Kaaluühik | kg/100 tk |


Tehniline andmeleht

Kaabliharukarp T250, suletud, kõrge kaas

Artiklinumber: 2007736



Mõõtmed

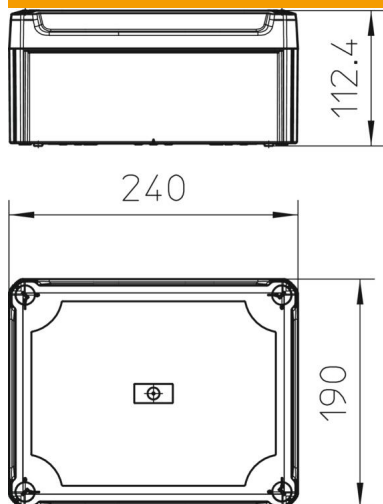

| | |
|--------|--------|
| Pikkus | 240 mm |
| Laius | 190 mm |
| Kõrgus | 112 mm |

Tehnilised andmed

| | |
|-----------------------------------|--|
| Reastatav | jah |
| Sisseviigu tüüp_ | puudub |
| Sisseviigu tüüp | Kaabel |
| Korpuseläbiviigu liik | ilma |
| Nominaal-isolatsioonipinge Ui | 500 V |
| Kooste | ilma |
| Kaas | läbipaistmatu |
| Kaanekest | kruvitud |
| sisestamine tagant | jah |
| Läbiviigud | puudub |
| Plahvatuskindel mudel | ei |
| Leegile vastupidav | kooskõlas VDE 0471/DIN 695 osaga 2-1, testimistemperatuur 650 °C |
| Vorm | ristkülikukujuline |
| Toimetagamine | ilma |
| Ex-tsooni jaoks | ilma |
| Ex-tsooni "gaas" jaoks | ilma |
| Ex-tsooni "tolm" jaoks | ilma |
| Klaaskiuga tugevdatud | jah |
| halogeenita | jah |
| Puhtad sisemõõtmed | 225x173x102 mm |
| Varjestusega | ei |
| kaanega | jah |
| Paigaldusviis | Seina-/laemontaaž |
| Nimipinge | 500 V |
| Plommitav | jah |
| kaitseklass | IP66 |
| Kaitsemäär IK-kood | IK05. |
| Rakendustemperatuuri vahemiku max | 60 °C |

Tehniline andmeleht

Kaabliharukarp T250, suletud, kõrge kaas

Artiklinumber: 2007736



Tehnilised andmed

| | |
|-----------------------------------|-------|
| Rakendustemperatuuri vahemiku min | -5 °C |
| Ilmastikukindel | ei |