

# Tehniline andmeleht

## Kaabliharukarp T350, suletud, kõrge kaas

Artiklinumber: 2007738



Suletud kaabliharukarp kaablite ja juhtmete ühendamiseks nii sise- kui ka kaitstud välitingimustes. Ristkülikukujuline, ilma sisenditeta. Sobib sein- ja laepaigalduseks ning paigaldamiseks montaažiplaadile ja keermetamiseks pörandasse. Võimalik sisekinnitus ja montaaž läbi nurgapüstakute. Kõrge kiirkiirgusega kaas, plommitav. Valmistatud halogeenivabadest ja UV-kindlatest materjalidest.

Kaasas DIN-latt.

Kaabliharukarp vastavalt standardile EN 60670. Leegile vastupidav vastavalt DIN EN 60695-2-11, testimistemperatuur 650°C. Löögikindlus IK05 vastavalt standardile DIN EN 50102

Puhtad sisemõõtmed: 267x182x127 mm



PP/PC Polüpropüleen/polükarbonaat

### Põhiandmed

Artiklinumber	2007738
Nimetus 1	Kaabliharukarp, kinnine
Nimetus 2	kõrge kaanega
Tootja	OBO
Mõõde	285x201x139
Värv	helehall; RAL 7035
Materjal	Polüpropüleen/polükarbonaat
Väikseim täisühik	1
Koguse ühik	Tükk
Kaal	68,66 kg
Kaaluühik	kg/100 tk


# Tehniline andmeleht

Kaabliharukarp T350, suletud, kõrge kaas



Artiklinumber: 2007738

## Mõõtmed

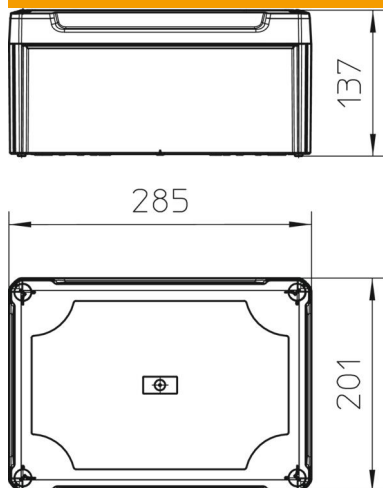

Pikkus	285 mm
Laius	201 mm
Kõrgus	137 mm

## Tehnilised andmed

Reastatav	jah
Sisseviigu tüüp_	puudub
Sisseviigu tüüp	Kaabel
Korpuseläbiviigu liik	ilma
Nominaal-isolatsioonipinge Ui	500 V
Kooste	ilma
Kaas	läbipaistmatu
Kaanekestus	kruvitud
sisestamine tagant	jah
Läbiviigud	puudub
Plahvatuskindel mudel	ei
Leegile vastupidav	koosõlas VDE 0471/DIN 695 osaga 2-1, testimistemperatuur 750 °C
Vorm	ristkülikukujuline
Toimetagamine	ilma
Ex-tsooni jaoks	ilma
Ex-tsooni "gaas" jaoks	ilma
Ex-tsooni "tolm" jaoks	ilma
Klaaskiuga tugevdatud	jah
halogeenita	jah
Puhtad sisemõõtmed	267x182x127 mm
Varjestusega	ei
kaanega	jah
Paigaldusviis	Seina-/laemontaaž
Nimipinge	500 V
Plommitav	jah
kaitseklass	IP66
Kaitsemäär IK-kood	IK05.
Rakendustemperatuuri vahemiku max	60 °C
Rakendustemperatuuri vahemiku min	-5 °C

# Tehniline andmeleht

Kaabliharukarp T350, suletud, kõrge kaas

Artiklinumber: 2007738



## Tehnilised andmed

Ilmastikukindel

ei