


Tehniline andmeleht

Põrandakarp UDHOME-ONE, põrandakattesüvendiga, val-
balt komplekteeritav, roostevaba teras

Artiklinumber: 7368282

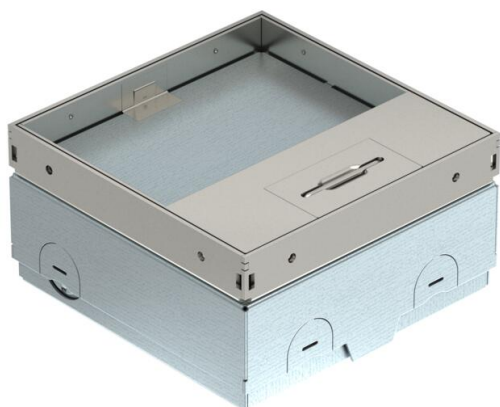

Ruudukujuline põrandakarp kasutamiseks sisetingimustes, kuivalt hooldatavates süsteem- ja tasanduskihiga põrandates. Paigalduskorpus eelvermitud sisestusavadega torude (M20/M25) jaoks. Ülaosa saab nelja reguleertoe abil põrandakatte ülaseri suhtes reguleerida. Minimaalne paigaldussügavus on 75 mm, reguleerivahemik + 30 mm. Roostevabast terasest raam ja kaas jääb põrandakattes nähtavale. Põrandakatte väljalõikega kaas Kandevõime 15 kN on tagatud ainult siis, kui seda ei kasutata. Tühi korpus Modul 45® paigaldusseadmele ja üks andmepesa. Tamimisel suletud pimekattega.

Kahekordse VDE/NF-pistikupespa paigaldamisel paigalduskanduriga on nurkpistiku kasutamine võimalik ainult vähemalt 90 mm paigalduskõrguse puhul. Väiksema paigalduskõrguse puhul kasutage sirget pistikut.



A2 Roostevaba teras

Põhiandmed

Artiklinumber	7368282
Nimetus 1	Põrandakarp
Nimetus 2	tühi, 15mm süvisega
Tootja	OBO
Mõõde	140x140x75
Materjal	Roostevaba teras
Väikseim täisühik	1
Koguse ühik	Tükk
Kaal	220 kg
Kaaluühik	kg/100 tk


Tehniline andmeleht

Põrandakarp UDHOME-ONE, põrandakattesüvendiga, val-
balt komplekteeritav, roostevaba teras


Artiklinumber: 7368282



Mõõtmed

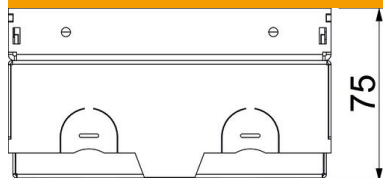

Pikkus	140 mm
Laius	140 mm
Kõrgus	75 mm

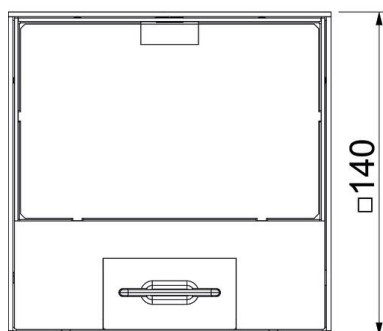

Tehnilised andmed

Paigaldatavate seadmete arv	2
Juhtmeväljaviigu teostus	Pööratav kaabli väljaviik
Kooste	Tühi korpus
Põrandakatte kaitseraam	ei
Põhjahooldus	kuiv
kaane mudel	Põrandakattepesa
Tihendi paigaldusvõimalus	ei
Kasutusvaldkond kasutuses ole- kus	6.101.1 põrandakuivhooldus
Kasutusvaldkond kasutamata ole- kus	6.101.1 põrandakuivhooldus
Max põrandakõrgus	105 mm
Min põrandakõrgus	75 mm
Sobib topeltpõrandasse paigalda- miseks	jah
Sobib põrandata tasapinnas suletud põrandaspaigalduskanalile	ei
Sobib pealt kaetavale põrandaspaigalduskanalile	ei
Sobib õõnespõrandasse pai- galdamiseks	jah
Sobib märghoolduseks	ei
Sobib põrandasisesele paigaldus- kanalile	ei
Võimalik kinnitada seadmekarpe	ei
Põrandakattesüvendiga	jah
Kaitseaste (IP) kasutuses olekus	IP20
Kaitseaste (IP) kasutamata ole- kus	IP40
Kaitsemäär IK-kood	IK10.

Tehniline andmeleht

Põrandakarp UDHOME-ONE, põrandakattesüvendiga, val-
balt komplekteeritav, roostevaba teras

Artiklinumber: 7368282



Tehnilised andmed

Tugev teostus	ei
Vertikaalne koormus, suur pind	kuni 15 000 N
Vertikaalne koormus, väike pind	kuni 3 000 N
Heakskiidud	VDE
Avamismehhanism	Käepide
Põrandakatte paksus	15 mm