

Tehniline andmeleht

Põrandakarp UDHOME-ONE, põrandakattesüvendita, 1-ne
VDE-pistikupesa, roostevaba teras
Artiklinumber: 7368288



Ruudukujuline põrandakarp kasutamiseks sisetingimustes, kuivalt hooldatavates süsteem- ja tasanduskihiga põrandates. Paigalduskorpus eelvermitud sisestusavadega torude (M20/M25) jaoks. Ülaosa saab nelja reguleertoe abil põrandakatte ülaserva suhtes reguleerida. Minimaalne paigaldussügavus on 75 mm, reguleerivahemik + 30 mm. Roostevabast terasest raam ja kaas jääb põrandakattes nähtavale. Dekoratiivplaadiga kaas. Kandevoime 15 kN on tagatud ainult siis, kui seda ei kasutata. Tamekomplekti kuulub kaitsekontaktiga pistikupesa (VDE). Andmesidetechnika hoidikusse saab valikuliselt paigaldada andmesidepesa. Tarnimisel suletud pimekattega.



A2 Roostevaba teras

Põhiandmed

Artiklinumber	7368288
Tüüp	UDHOME-ONE GV V
Nimetus 1	Põrandakarp
Nimetus 2	pist.pesa 1-ne VDE
Tooja	OBO
Mõõde	140x140x75
Materjal	Roostevaba teras
Väikseim täisühik	1
Koguse ühik	Tükk
Kaal	220 kg
Kaaluühik	kg/100 tk


Tehniline andmeleht

Põrandakarp UDHOME-ONE, põrandakattesüvendita, 1-ne
VDE-pistikupesa, roostevaba teras


Artiklinumber: 7368288



Mõõtmed

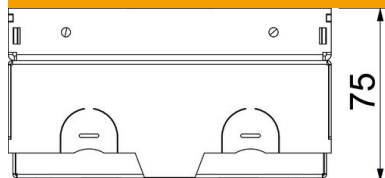

Pikkus	140 mm
Laius	140 mm
Kõrgus	75 mm

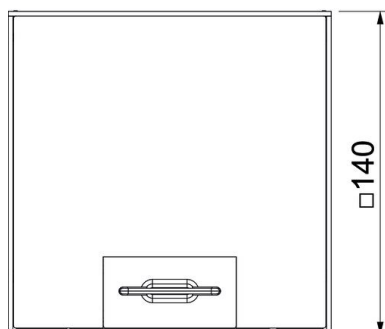

Tehnilised andmed

Paigaldatavate seadmete arv	2
Kaitsekontakt-pistikupesade arv	1
Mudel	ruudukujuline
Juhtmeväljaviigu teostus	Pööratav kaabli väljaviik
Kooste	1-kordne VDE pistikupesa
Põrandakatte kaitseraam	ei
Põhjahooldus	kuiv
kaane mudel	Dekoratiivplaat
Tihendi paigaldusvõimalus	ei
Kasutusvaldkond kasutuses olekus	6.101.1 põranda kuivhooldus
Kasutusvaldkond kasutamata olekus	6.101.1 põranda kuivhooldus
Max põrandakõrgus	105 mm
Min põrandakõrgus	75 mm
Sobib topeltpõrandasse paigaldamiseks	jah
Sobib põranda tasapinnas suletud põrandapaigalduskanalile	ei
Sobib pealt kaetavale põrandapaigalduskanalile	ei
Sobib õõnespõrandasse paigaldamiseks	jah
Sobib märghoolduseks	ei
Sobib põrandasisesele paigalduskanalile	ei
Võimalik kinnitada seadmekarpe	ei
Põrandakattesüvendiga	ei
Max joondusvahemik	105 mm
Min joondusvahemik	75 mm

Tehniline andmeleht

Põrandakarp UDHOME-ONE, põrandakattesüvendita, 1-ne
VDE-pistikupesa, roostevaba teras
Artiklinumber: 7368288



Tehnilised andmed

Kaitseaste (IP) kasutuses olekus	IP20
Kaitseaste (IP) kasutamata olekus	IP40
Kaitsemäär IK-kood	IK10.
Tugev teostus	ei
Vertikaalne koormus, suur pind	kuni 15 000 N
Vertikaalne koormus, väike pind	kuni 3 000 N
Heakskiidud	VDE
Avamismehhanism	Käepide