

# Tehniline andmeleht

Põrandakarp UDHOME2, juhtme väljalaskeavaga, põrandakattesüvendiga, komplekteerimata, roostevaba teras



Ruudukujuline põrandakarp kasutamiseks sisetühimustes, kuivalt hooldatavates õõnes- ja tasanduskihiga põrandates. Paigalduskorpus eelvermitud sisestusavade torude (M20/M25) jaoks. Kaant saab 4 reguleertoel abil põrandakatte ülaserva suhtes reguleerida. Minimaalne paigaldussügavus on 110 mm, reguleerivahemik + 25 mm.

Põrandakattes nähtav raam ja roostevabast terasest kaas. Eraldi tellitava andmesidetehnikapaigaldusplaadi abil saab paigaldada kuni kaks modulaarset andmesidepesa. Kandevõime 15 kN on tagatud ainult siis, kui seda ei kasutata.



A2 Roostevaba teras

## Põhiandmed


Artiklinumber	7368340
Tüüp	UDHOME2 GV15
Nimetus 1	Põrandakarp
Nimetus 2	tühi
Tooja	OBO
Mõõde	140x140x110
Materjal	Roostevaba teras
Väikseim täisühik	1
Koguse ühik	Tükk
Kaal	230 kg
Kaaluühik	kg/100 tk

# Tehniline andmeleht


Põrandakarp UDHOME2, juhtme väljalaskeavaga, põrandakattesüvendiga, komplekteerimata, roostevaba teras



## Mõõtmed

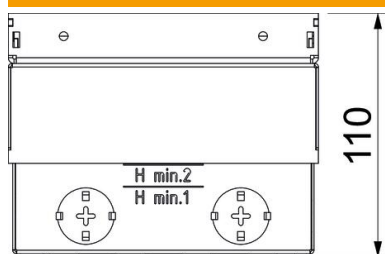

Pikkus	140 mm
Laius	140 mm
Kõrgus	110 mm

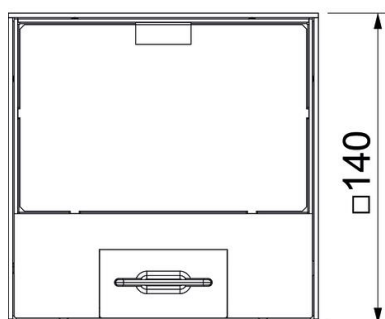

# Tehniline andmeleht

Põrandakarp UDHOME2, juhtme väljalaskeavaga, põrandakattesüvendiga, komplekteerimata, roostevaba teras



## Tehnilised andmed

Paigaldatavate seadmete arv	2
Mudel	ruudukujuline
Juhtmeväljaviigu teostus	Pööratav kaabli väljaviik
Kooste	Tühi korpus
Põrandakatte kaitseraam	ei
Põhjahooldus	kuiv
kaane mudel	Põrandakattepesa
Tihendi paigaldusvõimalus	ei
Kasutusvaldkond kasutuses olekus	6.101.1 põrandakuivhooldus
Kasutusvaldkond kasutamata olekus	6.101.1 põrandakuivhooldus
Max põrandakõrgus	135 mm
Min põrandakõrgus	110 mm
Sobib topeltpõrandasse paigaldamiseks	jah
Sobib põrandataasapinnas suletud põrandaspaigalduskanalile	ei
Sobib pealt kaetavale põrandaspaigalduskanalile	ei
Sobib õõnespõrandasse paigaldamiseks	jah
Sobib märghoolduseks	ei
Sobib põrandasisesele paigalduskanalile	ei
Võimalik kinnitada seadmekarpe	ei
Põrandakattesüvendiga	jah
Nimisuurus põrandakarpidele	2
Standard	EN 50085-2-2
Raami teostus	Põrandakatte tugiserv
Kaitseaste (IP) kasutuses olekus	IP20
Kaitseaste (IP) kasutamata olekus	IP40
Kaitsemäär IK-kood	IK10.
Tugev teostus	ei
Vertikaalne koormus, väike pind	kuni 3 000 N
Heakskiidud	VDE
Avamismehhanism	Käepide
Põrandakatte paksus	15 mm