

Tehniline andmeleht

Põrandakarp UDHOME2, juhtme väljalaskeavaga, põrandakattesüvendiga, 2-ne VDE, roostevaba teras
Artiklinumber: 7368324



Ruudukujuline põrandakarp kasutamiseks sisetühimustes, kuivalt hooldatavates õõnes- ja tasanduskihiga põrandates. Paigalduskorpus eelvermitud sisestusavade torude (M20/M25) jaoks. Kaant saab 4 reguleertoel abil põrandakatte üla-serva suhtes reguleerida. Minimaalne paigaldussügavus on 110 mm, reguleerivahemik + 25 mm.

Põrandakattes nähtav raam ja roostevabast terasest kaas. Kandevõime 15 kN on tagatud ainult siis, kui seda ei kasutata.

Tamekomplekti kuulub kahene kaitsekontaktiga pistikupes.

Eraldi tellitava andmesidetehnika paigaldusplaadi abil saab paigaldada kuni kaks modulaarset andmesidepesa.



A2 Roostevaba teras

Põhiandmed


Artiklinumber	7368324
Tüüp	UDHOME2 GV15V
Nimetus 1	Põrandakarp
Nimetus 2	pist.pesa 2-ne VDE
Tooja	OBO
Mõõde	140x140x110
Materjal	Roostevaba teras
Väikseim täisühik	1
Koguse ühik	Tükk
Kaal	230 kg
Kaaluühik	kg/100 tk

Tehniline andmeleht


Põrandakarp UDHOME2, juhtme väljalaskeavaga,
põrandakattesüvendiga, 2-ne VDE, roostevaba teras
Artiklinumber: 7368324



Mõõtmed

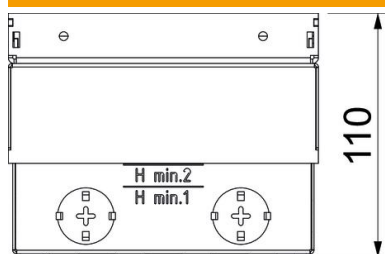

Pikkus	140 mm
Laius	140 mm
Kõrgus	110 mm

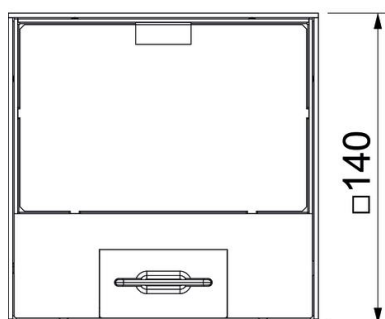

Tehniline andmeleht

Põrandakarp UDHOME2, juhtme väljalaskeavaga,
põrandakattesüvendiga, 2-ne VDE, roostevaba teras
Artiklinumber: 7368324



Tehnilised andmed

Paigaldatavate seadmete arv	2
Mudel	ruudukujuline
Juhtmeväljaviigu teostus	Pööratav kaabli väljaviik
Kooste	2-kordne VDE pistikupesa
Põrandakatte kaitseraam	ei
Põhjahooldus	kuiv
kaane mudel	Põrandakattepesa
Kasutusvaldkond kasutuses olekus	6.101.1 põranda kuivhooldus
Kasutusvaldkond kasutamata olekus	6.101.1 põranda kuivhooldus
Max põrandakõrgus	135 mm
Min põrandakõrgus	110 mm
Sobib topeltpõrandasse paigaldamiseks	jah
Sobib põrandata tasapinnas suletud põrandaspaigalduskanalile	ei
Sobib pealt kaetavale põrandaspaigalduskanalile	ei
Sobib õõnespõrandasse paigaldamiseks	jah
Sobib märghoolduseks	ei
Sobib põrandasisesele paigalduskanalile	ei
Võimalik kinnitada seadmekarpe	ei
Põrandakattesüvendiga	jah
Nimisuurus põrandakarpidele	2
Standard	EN 50085-2-2
Raami teostus	Põrandakatte tugiserv
Kaitseaste (IP) kasutuses olekus	IP20
Kaitseaste (IP) kasutamata olekus	IP40
Kaitsemäär IK-kood	IK10.
Tugev teostus	ei
Vertikaalne koormus, väike pind	kuni 3 000 N
Heakskiidud	VDE
Avamismehhanism	Käepide
Põrandakatte paksus	15 mm