

Tehniline andmeleht

Põrandakarp UDHOME4, seadmekarbiga UT3 45 3, kolmene VDE, roostevaba teras
Artiklinumber: 7427216



Ruudukujuline põrandakarp kasutamiseks sisetingimustes kuivalt hooldatavates õõnes- ja tasanduskihiga põrandates. Põrandakarp eelvormitud sisestusavadega torude (M25) jaoks. Kaant saab 4 reguleeritoe abil põrandakatte ülaserva suhtes reguleerida. Minimaalne paigaldussügavus on 95 mm, reguleervahemik + 30 mm.

Tamekomplektis on kaks seadmekarpi UT3 45 3 ja üks 3-ne kaitsekontaktiga pistikupes. Paigaldada saab lisaks kuni kolm M45-seadet.

Põrandakattes nähtavad pealispinnad: roostevaba terasest.



VA Roostevaba teras

Põhiandmed


Artiklinumber	7427216
Tüüp	UDHOME4 2V UT V
Nimetus 1	Põrandakarp komplektne
Nimetus 2	pist.pesa 3-ne VDE
Tooja	OBO
Materjal	Roostevaba teras 1.4301
Väikseim täisühik	1
Koguse ühik	Tükk
Kaal	413 kg
Kaaluühik	kg/100 tk

Tehniline andmeleht




Põrandakarp UDHOME4, seadmekarbiga UT3 45 3, kolmene
VDE, roostevaba teras
Artiklinumber: 7427216



Mõõtmed

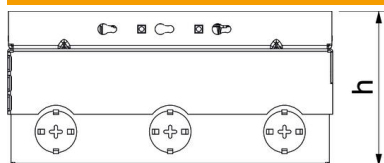

Pikkus	202 mm
Laius	202 mm

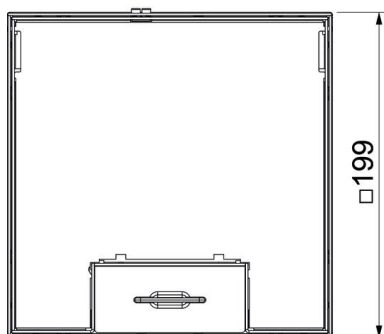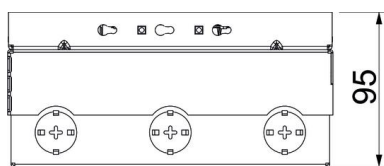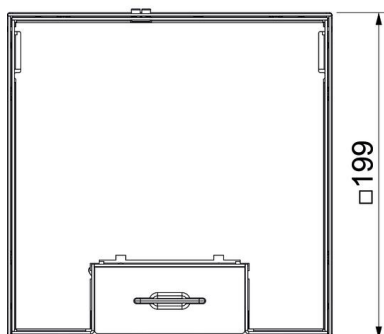

Tehniline andmeleht

Põrandakarp UDHOME4, seadmekarbiga UT3 45 3, kolmene VDE, roostevaba teras
Artiklinumber: 7427216



Tehnilised andmed

Seadmekarpide arv	2
Mudel	ruudukujuline
Juhtmeväljaviigu teostus	Pööratav kaabli väljaviik
Kooste	2 UT3, 3-kordne VDE pistikupesa
Põrandakatte kaitseraam	ei
kaane mudel	Põrandakattepesa
Max tasanduskihi kõrgus	110 mm
Min tasanduskihi kõrgus	95 mm
Max põrandakõrgus	125 mm
Min põrandakõrgus	95 mm
Sobib topeltpõrandasse paigaldamiseks	ei
Sobib õõnespõrandasse paigaldamiseks	jah
Sobib märghoolduseks	ei
Sobib põrandasisesele paigalduskanalile	ei
Välismõõtete pikkus	199 mm
Pikkus paigaldusmõõt	202 mm
Põrandakattesüvendiga	jah
Max joondusvahemik	125 mm
Min joondusvahemik	95 mm
Kaitseaste (IP) kasutuses olekus	IP20
Kaitseaste (IP) kasutamata olekus	IP40
Kaitsemäär IK-kood	IK10.
Avamismehhanism	Käepide