

Põrandasisene ühenduskarp koos fikseeritud ja muutmatu Ø 305 mm paigaldusavaga põrandakarpidele nimisuurusega R9. Paigaldusava valmistatakse tarnekomplektis kaasasoleva kaane kaudu. Süvistuskarbil on paigaldusavad kahe- või kolmesektsiooniga terasest paigalduskanalile nimisuurusega 25038 põrandasisese kanali jaoks, samuti on igal neljal küljel paigaldusavad kuuele M20- või M25-paigaldustorule. Karp sobib peamiselt kasutamiseks tsementtasanduskihiga põrandates valukihi paksusega kuni 95 mm.



St Teras

FS kuumtsingitud lintmeetodil

Põhiandmed

Artiklinumber	7400359
Tüüp	UDSSD 25038 R9
Nimetus 1	Süvistuskarp
Nimetus 2	GESR9-le
Tooja	OBO
Mõõde	364x364x97
Materjal	Teras
Pinnakate	kuumtsingitud lintmeetodil
Pindala standard	DIN EN 10346
Väikseim täisühik	1
Koguse ühik	Tükk
Kaal	229 kg
Kaaluühik	kg/100 tk


Tehniline andmeleht

UDSR9-süvistuskarp paigaldustorule ja metallkanalile


Artiklinumber: 7400359



Mõõtmed



Mõõt d Ø 305 mm

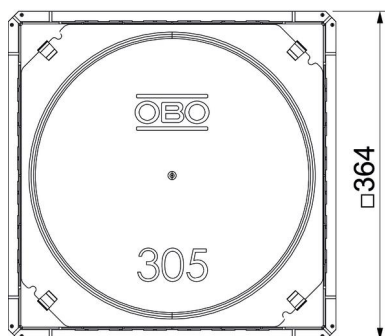

Tehnilised andmed

Max tasanduskihi kõrgus	95 mm
Min tasanduskihi kõrgus	65 mm
Nimisuurus põrandakarpidele	R9