

# Tehniline andmeleht

## UP süvistatav seadmetoos 46, seadmekruvidega

Artiklinumber: 2003701



Süvistatav seadmetoos kasutamiseks müüritistes paigaldussügavusega vähemalt 46 mm.

- 4 × 3 kruvipüstakut
- 2 eelmonteeritud seadmekruvi
- mõlemalt poolt ühendatav bajonettlukuga ühendusmuhviga
- 6 kombi-torusisendit Ø 20 ja 25 mm
- 1 sisend kuni Ø 20 mm põhjas

Testitud vastavalt standarditele DIN EN 60670-1, DIN EN 60670-22 ja DIN 49073-1.



PP Polüpropüleen

### Põhiandmed

Artiklinumber	2003701
Tüüp	UG 46-GS
Nimetus 1	UP süvispaigalduse seadmetoos
Nimetus 2	seadmekruvidega
Saadaval alates	01.10.2021
Tootja	OBO
Mõõde	Ø60mm, H46mm
Värv	sügavmust
Materjal	Polüpropüleen
Väikseim täisühik	25
Koguse ühik	Tükk
Kaal	2,05 kg
Kaaluühik	kg/100 tk


# Tehniline andmeleht

## UP süvistatav seadmetoos 46, seadmekruvidega



Artiklinumber: 2003701

### Mõõtmed

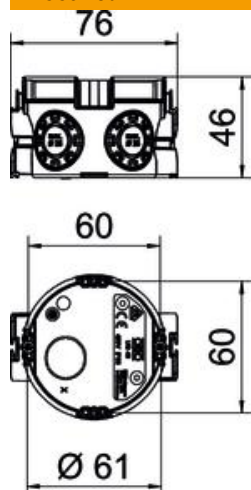

Kõrgus 46 mm

### Tehnilised andmed

sisendite arv	7
Sisseviigu tüüp_	NYM-kaablid, andmesidekaablid ja gofreeritud torud
Korpuseläbiviigu liik	Väljamurdeava
Mudel	Üksik
Konstruksioonitüüp	Seadmekarp
seadmete kinnitus	Kruvid või künised
Kaas	ilma
Kaanekinnitus	Kruvid
sisestamine tagant	jah
Leegile vastupidav	kooskõlas standardiga VDE 0471/IEC 60695-2-11, katsetemperatuur 650 °C
Vorm	ümar
Toru läbimõõdule	20/25 mm
halogeenita	jah
Kombisisendid Ø 20/25 mm	6
Naelklambriga	ei
Kruvidega	jah
Max nimiläbilõige	2,5 mm <sup>2</sup>
Min nimiläbilõige	1,5 mm <sup>2</sup>
Torusisendid Ø 20 mm	1
Lõögikindel	jah
kaitseklass	IP30
Tuulekindel	ei
Nimipinge	400 V