

Tehniline andmeleht

UP süvistatav seadmetoos 46, tuulekindel

Artiklinumber: 2003706



Süvistatav seadmetoos tuulekindlate membraansisseviikudega, kasutamiseks määritud paigaldussügavusega vähemalt 46 mm.

- 4 × 3 kruvipüstakut
 - mõlemalt poolt ühendatav bajonettlukuga ühendusmuhviga
 - 4 kombi-torusisendit Ø 20 ja 25 mm
 - 2 sisendit kuni Ø 20 mm ühendusmuhvis
 - 2 sisendit kuni Ø 12 mm põhjas
- Testitud vastavalt standarditele DIN EN 60670-1, DIN EN 60670-22 ja DIN 49073-1.



PP/TPE Polypropylen / Thermoplastisches Elastomer

Põhiandmed

Artiklinumber	2003706
Tüüp	UG 46-L
Nimetus 1	UP süvispaigalduse seadmetoos
Nimetus 2	tuulekindel
Saadaval alates	01.10.2021
Tootja	OBO
Mõõde	Ø60mm, H46mm
Värv	sügavmust/sinakashall
Materjal	polüpropüleen / termoplast-elastomeer
Väikseim täisühik	25
Koguse ühik	Tükk
Kaal	2,04 kg
Kaaluühik	kg/100 tk


Tehniline andmeleht

UP süvistatav seadmetoos 46, tuulekindel



Artiklinumber: 2003706

Mõõtmed

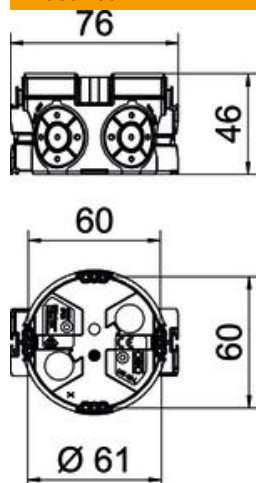

Kõrgus	46 mm
--------	-------

Tehnilised andmed

sisendite arv	8
Sisseviigu tüüp	NYM-kaablid, andmesidekaablid ja gofreeritud torud
Korpuseläbiviigu liik	Sisseviigumebraan
Mudel	Üksik
Konstruksioonitüüp	Seadmekarp
seadmete kinnitus	Kruvid
Kaas	ilma
Kaane kinnitus	Kruvid
sisestamine tagant	jah
Leegile vastupidav	koosõlas standardiga VDE 0471/IEC 60695-2-11, katsetemperatuur 650 °C
Vorm	ümar
Toru läbimõõdule	20/25 mm
halogeenita	jah
Kombisisendid Ø 20/25 mm	4
Naelklambriga	ei
Kruvidega	ei
Max nimiläbilõige	2,5 mm ²
Min nimiläbilõige	1,5 mm ²
Torusisendid Ø 20 mm	2
Löögikindel	jah
kaitseklass	IP30
Tuulekindel	jah
Nimipinge	400 V