



U-profiil fikseeritud pikkustes. Mõõtmed 30 x 50 mm.
Alates kanduri laiusest 40 mm või kanduri monteerimisel riputusprofiili otsa on soovitatav kasutada distantsdetaili tüüp DSK 25.



A2 Roostevaba teras 1.4301

2B hele, järeltöödeldud

Põhiandmed

Artiklinumber	6342460
Tüüp	US 3 100 A2
Nimetus 1	U-profiil
Nimetus 2	kolmest küljest perforeeritud
Tooja	OBO
Mõõde	50x30x1000
Materjal	Roostevaba teras 1.4301
Pinnakate	hele, järeltöödeldud
Pindala standard	
Väikseim täisühik	1
Koguse ühik	Tükk
Kaal	132 kg
Kaaluühik	kg/100 tk


Tehniline andmeleht

US 3-profiil A2

Artiklinumber: 6342460



Mõõtmed

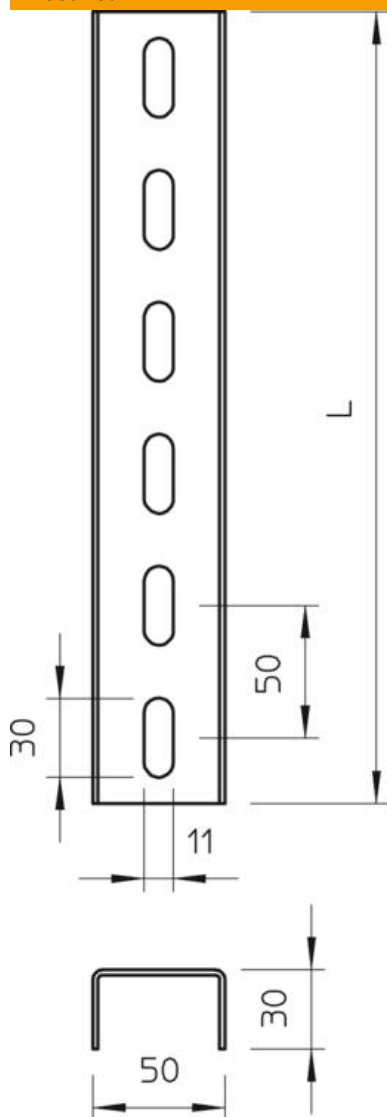

Mõõtmed	30 x 50 x 2,0
Pikkus	1 000 mm
Laius	50 mm
Kõrgus	30 mm

Tehnilised andmed

Ära murtav	ei
Perforatsiooni tüüp	3 külge perforeeritud
Mudel	Üksik profiil
Toimetagamine	ei
Materjali paksus	2 mm
Hammastusega	ei
Profiili kuju	U-profiil
Staatiline väärtus A	1,42 cm ²
Staatiline väärtus Iy	1,52 cm
Staatiline väärtus Iz	5,72 cm
Staatiline väärtus Wy	0,7 cm ²
Staatiline väärtus Wz	2,29 cm ²