

Tehniline andmeleht

US 3-profiil FS

Artiklinumber: 6342318



U-profiil fikseeritud pikkustes. Mõõtmed 30 x 50 mm.
Alates kanduri laiusest 400 mm või kanduri monteerimisel riputusprofiili otsa on soovitatav kasutada distantsdetaili tüüp DSK 25.



St Teras

FS kuumtsingitud lintmeetodil

Põhiandmed

Artiklinumber	6342318
Nimetus 1	U-profiil
Nimetus 2	kolmest küljest perforeeritud
Tootja	OBO
Mõõde	50x30x1000
Materjal	Teras
Pinnakate	kuumtsingitud lintmeetodil
Pindala standard	DIN EN 10346
Väikseim täisühik	1
Koguse ühik	Tükk
Kaal	133 kg
Kaaluühik	kg/100 tk


Tehniline andmeleht

US 3-profiil FS

Artiklinumber: 6342318



Mõõtmed

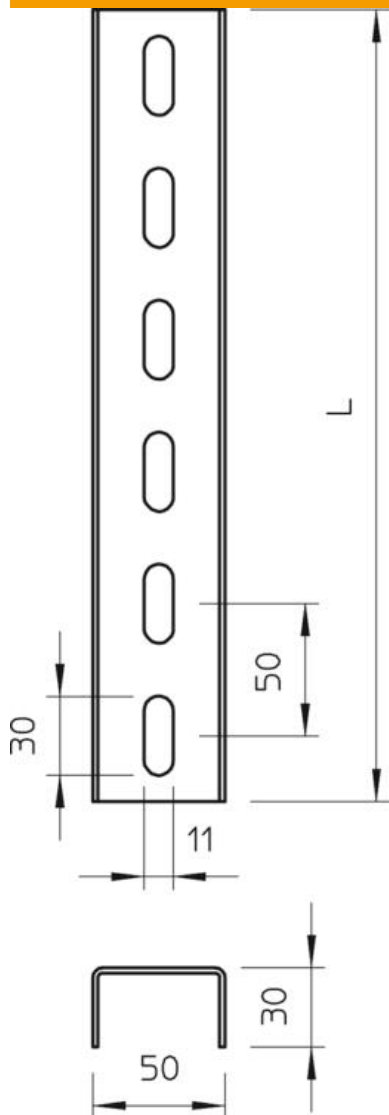

Mõõtmed	30 x 50 x 2,0
Pikkus	1 000 mm
Laius	50 mm
Kõrgus	30 mm
Mõõt L	1 000 mm

Tehnilised andmed

Ära murtav	ei
Perforatsiooni tüüp	3 külge perforeeritud
Mudel	Üksik profiil
Toimetagamine	jah
Ava laius	11 mm
Materjali paksus	2 mm
Hammastusega	ei
Profiili kuju	U-profiil
Ava laius	30 mm
Staatiline väärtus A	1,42 cm ²
Staatiline väärtus Iy	1,52 cm
Staatiline väärtus Iz	5,72 cm
Staatiline väärtus Wy	0,7 cm ²
Staatiline väärtus Wz	2,29 cm ²