



U-profiil fikseeritud pikkustes. Mõõtmised 30 x 50 mm.  
Alates kanduri laiusest 400 mm või kanduri monteerimisel riputusprofiili otsa on soovitatav kasutada distantsdetaili tüüp DSK 25.



**A4** roostevaba teras 1.4571

**2B** hele, järeltöödeldud

### Põhiandmed

Artiklinumber	6342497
Tüüp	US 3 200 A4
Nimetus 1	U-profiil
Nimetus 2	kolmest küljest perforeeritud
Tooja	OBO
Mõõde	50x30x2000
Materjal	roostevaba teras 1.4571
Pinnakate	hele, järeltöödeldud
Pindala standard	
Väikseim täisühik	1
Koguse ühik	Tükk
Kaal	263 kg
Kaaluühik	kg/100 tk


# Tehniline andmeleht

## US 3-profiil A4

Artiklinumber: 6342497



### Mõõtmed

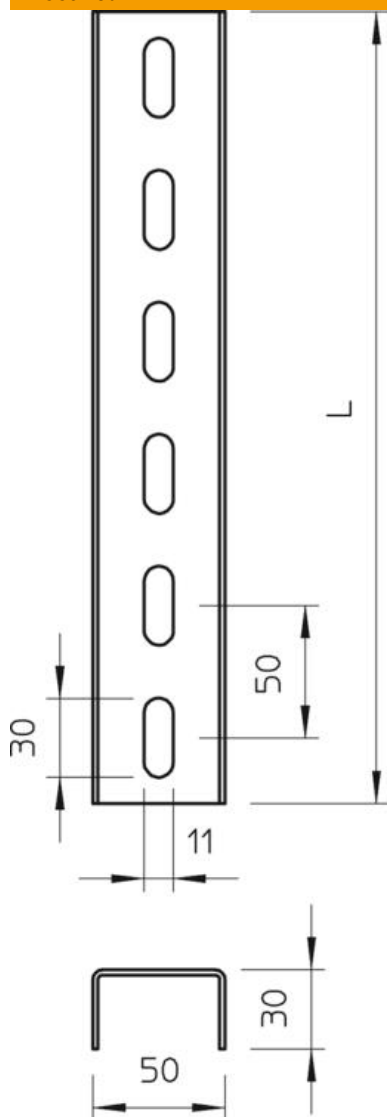

Mõõtmed	30 x 50 x 2,0
Pikkus	2 000 mm
Laius	50 mm
Kõrgus	30 mm

### Tehnilised andmed

Ära murtav	ei
Perforatsiooni tüüp	3 külge perforeeritud
Mudel	Üksik profiil
Toimetagamine	ei
Materjali paksus	2 mm
Hammastusega	ei
Profiili kuju	U-profiil
Staatiline väärtus A	1,42 cm <sup>2</sup>
Staatiline väärtus Iy	1,52 cm
Staatiline väärtus Iz	5,72 cm
Staatiline väärtus Wy	0,7 cm <sup>2</sup>
Staatiline väärtus Wz	2,29 cm <sup>2</sup>