

# Tehniline andmeleht

## US 3-profiil FS

Artiklinumber: 6342345



U-profiil fikseeritud pikkustes. Mõõtmed 30 x 50 mm.  
Alates kanduri laiusest 400 mm või kanduri monteerimisel riputusprofiili otsa on soovitatav kasutada distantsdetaili tüüp DSK 25.



**St** Teras

**FS** kuumtsingitud lintmeetodil

### Põhiandmed

Artiklinumber	6342345
Nimetus 1	U-profiil
Nimetus 2	kolmest küljest perforeeritud
Tootja	OBO
Mõõde	50x30x6000
Materjal	Teras
Pinnakate	kuumtsingitud lintmeetodil
Pindala standard	DIN EN 10346
Väikseim täisühik	1
Koguse ühik	Tükk
Kaal	798 kg
Kaaluühik	kg/100 tk


# Tehniline andmeleht

## US 3-profiil FS

Artiklinumber: 6342345



### Mõõtmed

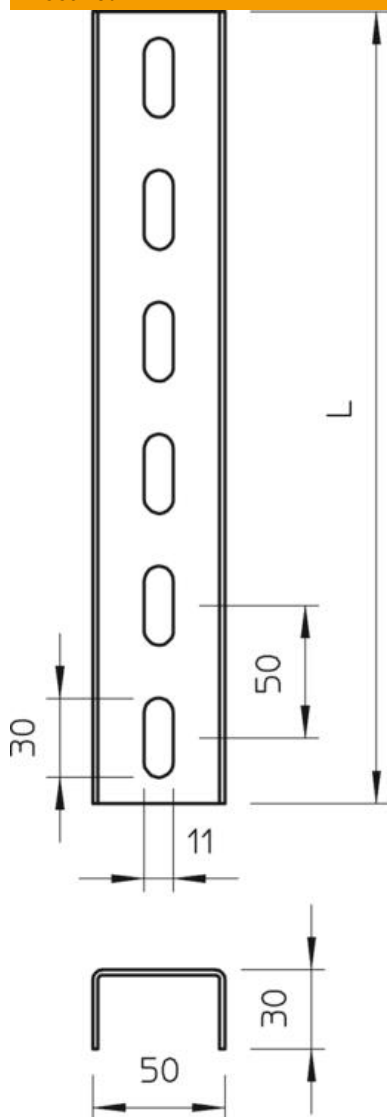

Mõõtmed	30 x 50 x 2,0
Pikkus	6 000 mm
Laius	50 mm
Kõrgus	30 mm
Mõõt L	6 000 mm

### Tehnilised andmed

Ära murtav	ei
Perforatsiooni tüüp	3 külge perforeeritud
Mudel	Üksik profiil
Toimetagamine	ei
Ava laius	11 mm
Materjali paksus	2 mm
Hammastusega	ei
Profiili kuju	U-profiil
Ava laius	30 mm
Staatiline väärtus A	1,42 cm <sup>2</sup>
Staatiline väärtus Iy	1,52 cm
Staatiline väärtus Iz	5,72 cm
Staatiline väärtus Wy	0,7 cm <sup>2</sup>
Staatiline väärtus Wz	2,29 cm <sup>2</sup>